


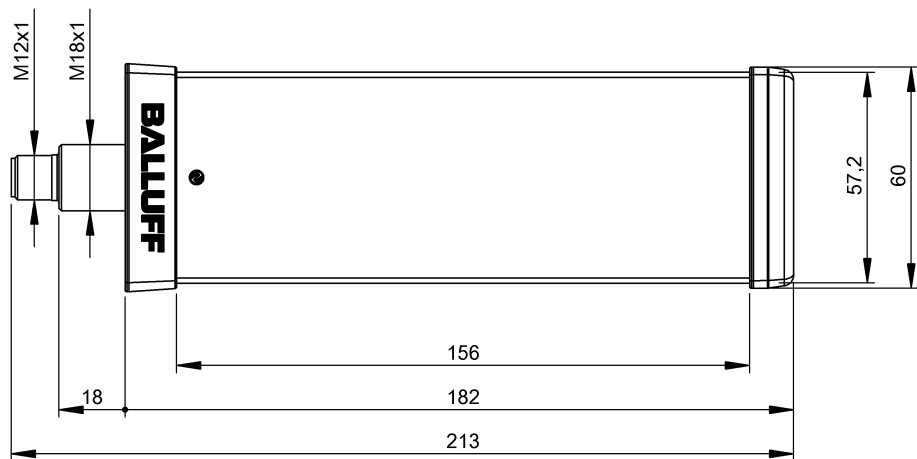

Allgemeine Merkmale

Lebensdauer min.	50000 h
Lieferumfang	Federring Gummifuss Kurzanleitung Schraube M4x6 Sechskantmutter M18x1
Zulassung/Konformität	CE UKCA cULus WEEE

Anzeige/Bedienung

Anzeige	statisch, blinkt blitzen frei programmierbar
Anzeige IO-Link-Kommunikation	LED grün
Anzeige Modulversorgung	LED grün
Dimmbar	ja
Einstellmöglichkeit	Funktionsanzeige
Farben vordefiniert	gelb weiß grün blau rot orange konfigurierbar
Farben, Anzahl	7
Funktionsanzeige	Lauflicht-Modus Level-Modus Segment-Modus Flexi-Modus
Segmente, Anzahl max.	3
Summerfunktion	nein

Elektrische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue DC	24 V
Betriebsspannung Ub	18...30.2 VDC
Stromaufnahme max. bei 24 V DC	245 mA

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Kontakte, Oberflächenschutz	vernickelt 2 µm/vergoldet 0.4 µm

Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C)	52.6 a
--------------	--------

IO-Link

IO-Link Profil IDs	N/A
IO-Link Version	1.1
IO-Link-Funktion	Device

Material

Gehäusematerial	PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm Zinkdruckguss
Gehäuseschirmung	ja
Oberflächenschutz	Cu 15 µm Ni 15 µm

Mechanische Merkmale

Abmessung	60 x 60 x 213 mm
Anwendungsgewicht	400.00 g
Befestigung	Schrauben M18
Befestigung Erdungskabel	M4

Schnittstelle

Frametyp	2.V
Prozessdaten OUT	2 Byte
Prozessdatenzyklus min.	5 ms
Schnittstelle	IO-Link: 1.1
Zykluszeit min.	5 ms

Übertragungsrate

COM2 (38.4 kBaud)

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-25...50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5...50 °C


Zusatztext

siehe Kurzanleitung

Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat

Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerversicherungen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..

Connector Drawings



IO -Link

PIN 1: +24V

PIN 2: nicht belegt

PIN 3: GND

PIN 4: C/Q, IO-Link DÜ-Kanal