

# Aufbaugerätestecker

Artikelnummer: 468



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

# Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- Außenbefestigung
- Neigung 45°
- mit Klappdeckel

## Technische Daten

| Aufbaugerätestecker                                                                          | 468                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Stromstärke                                                                                  | 32A                                          |
| Polzahl                                                                                      | 4p                                           |
| Uhrzeitstellung                                                                              | 6h                                           |
| Nennspannung AC                                                                              | 400V                                         |
| Nennfrequenz                                                                                 | 50 - 60 Hz                                   |
| Schutzart IP                                                                                 | IP67                                         |
| Kontakt-Träger                                                                               | Standard                                     |
| Anschlussmöglichkeit                                                                         | Schraub-Klemmen                              |
| Schraub-Antrieb Kontaktschraube                                                              | PZ2, Schlitz                                 |
| Phasenwender                                                                                 | ohne Phasenwender                            |
| Pilotkontakt                                                                                 | kein Pilotkontakt                            |
| Flanschmaße                                                                                  | 85 x 85 mm                                   |
| Bohrlochabstände                                                                             | 70 x 70 mm                                   |
| Steckrichtung                                                                                | schräg                                       |
| Neigung                                                                                      | 45°                                          |
| Art der Befestigung                                                                          | Außenbefestigung                             |
| Militärausführung                                                                            | nein                                         |
| Schutzkappe                                                                                  | ohne Schutzkappe                             |
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für<br>Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup> | 0.8 Nm                                       |
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für<br>Leitungsquerschnitt 6,0 mm <sup>2</sup>       | 1.2 Nm                                       |
| Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme                                   | Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen |
| Abisolierlänge                                                                               | 12 - 17 mm                                   |
| Leiterquerschnitt min.                                                                       | 2.5 mm <sup>2</sup>                          |
| Leiterquerschnitt max.                                                                       | 6 mm <sup>2</sup>                            |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Aufbaugerätestecker         | 468           |
| Nettogewicht                | 363 g         |
| Verpackungseinheit          | 10 Stück      |
| Anzahl pro Palette          | 400 Stück     |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394003243 |

#### Zulässige Umgebungsbedingungen

|                                       | Min.   | Max.  |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Dauerhafte Umgebungstemperatur        | -25 °C | 40 °C |
| Durchschnittstemperatur in 24 Stunden |        | 35 °C |

#### Materialeigenschaften

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Gehäuse      | PA6 rot [ähnl. RAL 3013]          |
| Flansch      | PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]    |
| Klappdeckel  | PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]    |
| Bajonettring | PC/PET lichtgrau [ähnl. RAL 7035] |

#### Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


#### Material- und Umwelteigenschaften

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓ |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021     | ✓ |

#### Normen und Standards

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Norm                | DIN EN IEC 60309-2 |
| Konformitätszeichen | CE                 |
| Prüfzeichen         | EAC                |

# Maßzeichnung

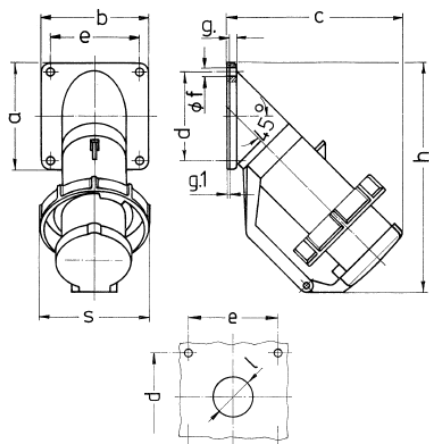

| Zeichnung               | Amp. | 16   | 32  |     |     | 63  |     |
|-------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 MB 40                 | Pole | 5    | 3   | 4   | 5   | 4   | 5   |
| Maße in mm              | a    | 85   | 85  | 85  | 85  | 114 | 114 |
|                         | b    | 85   | 85  | 85  | 85  | 114 | 114 |
|                         | c    | 141  | 141 | 141 | 144 | 180 | 180 |
|                         | d    | 70   | 70  | 70  | 70  | 90  | 90  |
|                         | e    | 70   | 70  | 70  | 70  | 90  | 90  |
|                         | f    | 6,2  | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|                         | g.   | 6    | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |
|                         | g.1  | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                         | h    | 181  | 181 | 181 | 188 | 242 | 242 |
|                         | s    | 86   | 93  | 93  | 100 | 113 | 113 |
|                         | l    | 30   | 30  | 30  | 30  | 40  | 40  |
| Klemmen für Leiterquer- |      | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4   | 4   |
| schnitt von bis mm²     |      | —2,5 | —6  | —6  | —6  | —16 | —16 |