


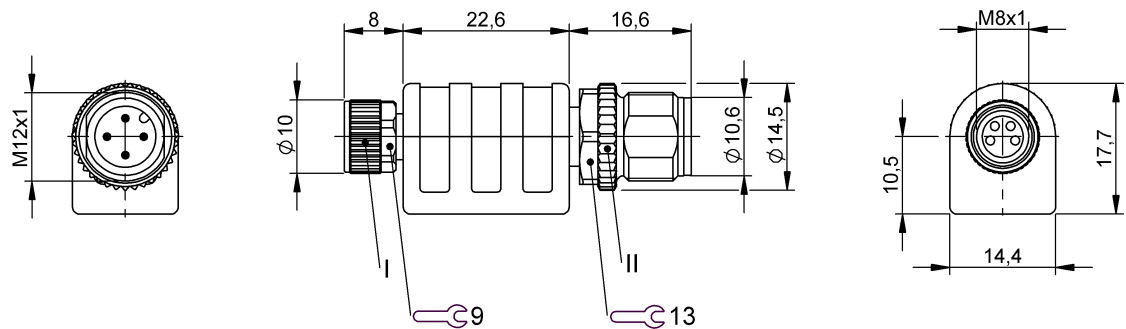

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE UKCA WEEE
-----------------------	--------------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)	3.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss 01, Ausführung	gerade
Anschluss 02, Ausführung	gerade
Anschluss 1	M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2	M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anzahl Pins	4/4

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Material

Griffkörpermaterial	TPU
Überwurfmutter-Material	Messing/Zinkdruckguss


Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment	0.4 Nm/0.6 Nm
------------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25...85 °C

Connector Drawings

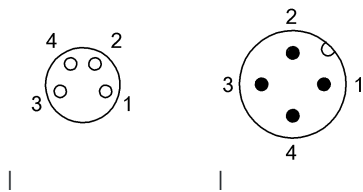

Wiring Diagrams (Schematic)

