





Farbe: ■ grau

Foto zeigt 289-128/003-000

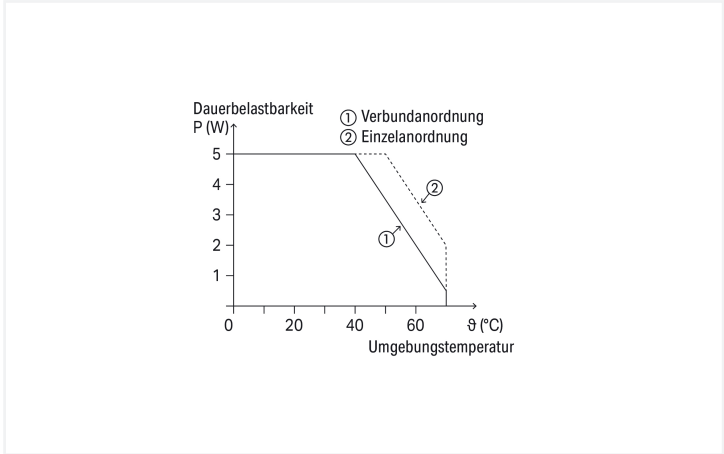

Strombelastbarkeitskurve

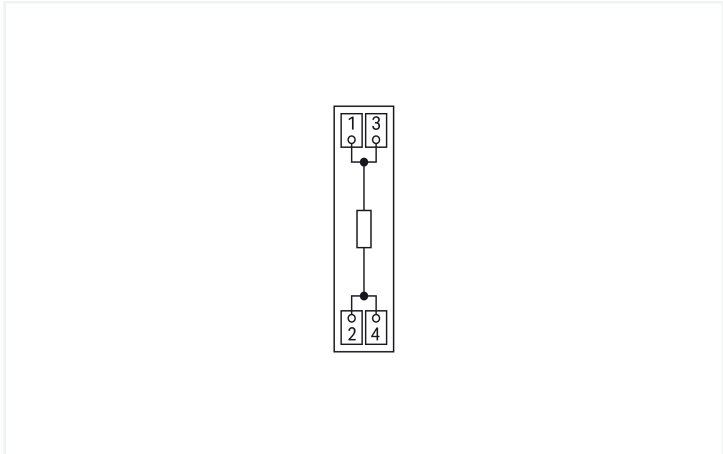

Hinweise	
Sicherheitshinweis	Die Temperatur von Bauteilen kann je nach Einsatzbedingungen die Grenztemperatur für berührbare Teile überschreiten.
Sicherheitshinweis 2	Achtung! Berührbare spannungsführende Teile! Ein notwendiger Berührungsschutz ist durch den Anlagenerrichter sicherzustellen, z. B. mit einem WAGO-Abdeckprofil der Serie 709 (siehe Zubehör) oder einer ähnlichen Abdeckung. Die für den jeweiligen Anwendungsfall zu beachtenden Errichtungsbestimmungen sind einzuhalten.
Hinweis	Weitere Widerstandswerte auf Anfrage!



Elektrische Daten		
Widerstand		6K8
Toleranz		±10 %
Temperaturkoeffizient		50 ppm (20 °C)
Belastbarkeit Bauteil (P70)		5 W

Sicherheit und Schutz		
Schutzart		IP00

Anschlussdaten		
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN	
		Anschluss 1
		Anschluss technik
		CAGE CLAMP®
		WAGO Klemme
		WAGO Serie 236
		Eindrähtiger Leiter
		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Feindrähtiger Leiter
		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Abisolierlänge
		5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten		
Breite		13 mm / 0.512 inch
Höhe		85 mm / 3.346 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene		34 mm / 1.339 inch

Mechanische Daten		
Montageart		Tragschiene 35
Gehäusebauform		Montagesockel

Werkstoffdaten		
Farbe		grau
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		0,276 MJ
Gewicht		19,3 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-20 ... +70 °C (Derating beachten)
Umgebungstemperatur (Lagerung)		-40 ... +70 °C

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		18 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454468361
Zolltarifnummer		85369010000

Produktklassifikation	
UNSPSC	32121705
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 10.0	EC000903
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
289-128/003-000

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext			Beipackzettel	
289-128/003-000	19.02.2019	xml 3.40 KB	BPZ Gebrauchs- und Montageanleitung Interface Allgemein	V 1.0.0 02.04.2025
			pdf 1246.19 KB	↓
289-128/003-000	11.02.2015	doc 25.00 KB		↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 289-128/003-000	EPLAN Data Portal 289-128/003-000
	↓
	WSCAD Universe 289-128/003-000
	↓
	ZUKEN Portal 289-128/003-000
	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse



Art-Nr.: 216-321

Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb



Art-Nr.: 216-322

Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; helltürkis



Art-Nr.: 216-221

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß



Art-Nr.: 216-222

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau



Art-Nr.: 216-223

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot



Art-Nr.: 216-224

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-831

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 210-832

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 709-177

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; transluzent



Art-Nr.: 709-178

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 709-196

Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker; transluzent

1.1.3 Montage

1.1.3.1 Abdeckprofil



Art-Nr.: 709-153

Abdeckprofil; Typ 1; passend zu Abdeckprofilträger Typ 1; 1 m lang; transparent

1.1.3.2 Abdeckprofilträger



Art-Nr.: 709-167

Abdeckprofilträger; Typ 1; inkl. Fixier- und Verriegelungsschrauben und Rändelmutter; passend zu Reihenklemmen Serien 279 bis 282, 880; passend zu Mini-Reihenklemmen Serie 264; passend zu Initiatoren- und Aktorenklemmen Serie 270; grau

1.1.4 Werkzeug

1.1.4.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm;
mit teilsoliertem Schaft; mehrfarbig