
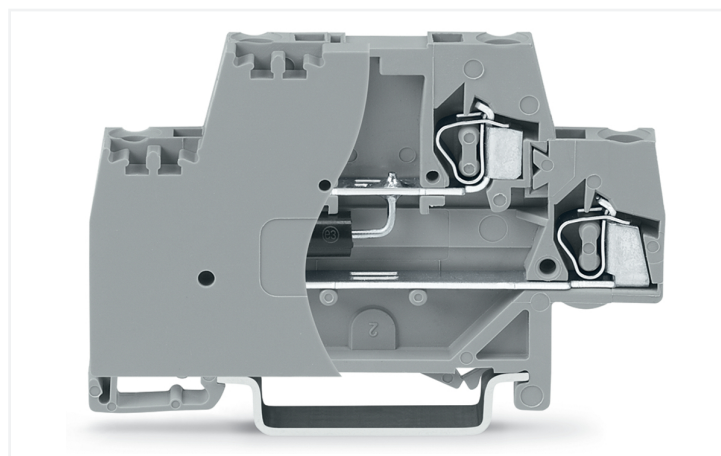


Datenblatt | Artikelnummer: 280-944/281-592

Bauelementklemme; Doppelstock; mit Abschlussplatte; mit Transildiode
1.5KE150C; DC 110 V; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE
CLAMP®; grau


<https://www.wago.com/280-944/281-592>

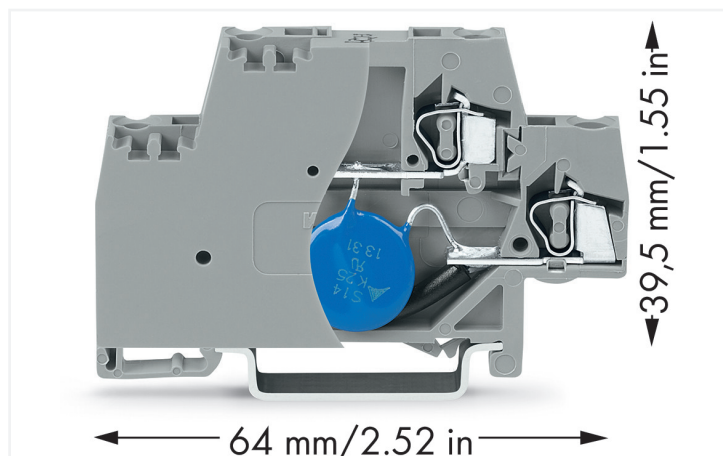

Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

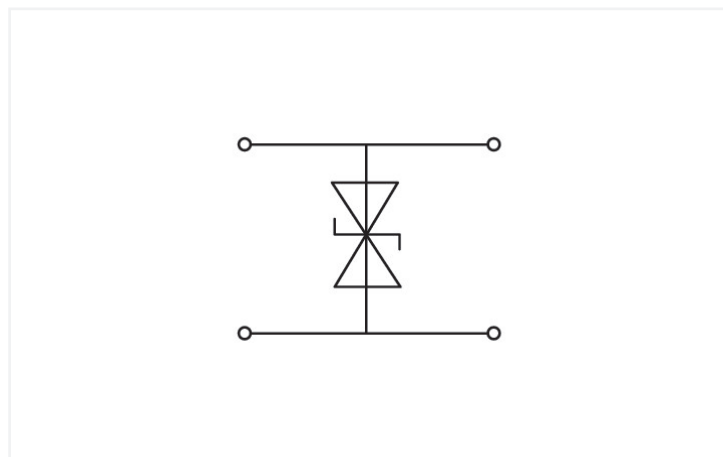

Kurzbeschreibung:

Diese Bauelementklemme mit einstufigem Überspannungsableiter und Abschlussplatte ist mit einer Transildiode bestückt.

Merkmale:

- Schutz Ihrer Anlage gegen Überspannung
- Platzsparend dank schmaler Bauform
- Kostenersparnis durch Verhinderung von Stillstandzeiten
- Hohe Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit



Hinweise	
Sicherheitshinweis	- Die Installation ist ausschließlich durch Fachpersonal durchzuführen. - Die Tragschiene muss geerdet werden. - Der Eingangsstrom ist durch eine geeignete Sicherung abzusichern. - Berührticherheit bzgl. gespeicherter Ladungen ist sicherzustellen. - Steckbare Module nicht unter Spannung ziehen/stecken. - Schutzart IP20 ist im angereichten Zustand oder bei Verwendung einer zur Reihenklemme passenden Abschluss-/Zwischenplatte einzuhalten.

Elektrische Daten	
Betriebsnennspannung	DC 110 V
Höchste Dauerspannung	DC 128 V
Bemessungsdauerstrom	20 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader	38 A
Schutzpegel (8/20 µs)	≤ DC 265 V
Kapazität	≤ 850 pF

Anschlussdaten	
Anschlüsse (Anzahl)	4
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

Geometrische Daten	
Breite	10 mm / 0.394 inch
Höhe	64 mm / 2.52 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	39,5 mm / 1.555 inch

Mechanische Daten	
Bauform	mit Abschlussplatte
Montageart	Tragschiene 35

Werkstoffdaten	
Farbe	grau
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Isolierstoffgruppe	I
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,242 MJ
Gewicht	14,2 g

Umgebungsbedingungen	
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C



Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	50 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821515043
Zolltarifnummer	85369010000

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-27
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 10.0	EC000903
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I
SCIP notification number (Bulgaria)	ae7cc9c3-7330-40a2-ad3b-7a3bf2db51ef
SCIP notification number (Czech Republic)	22ef2172-0cb3-45b4-b776-1f12c4eed460

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 280-944/281-592	

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
280-944/281-592	19.02.2019	xml 3.18 KB	
280-944/281-592	11.02.2015	doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 280-944/281-592	EPLAN Data Portal 280-944/281-592
	
	WSCAD Universe 280-944/281-592
	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 2009-145
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 248-501
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 Brücken

1.1.2.1 Brücken



Art-Nr.: 280-492
Brücken; 2-fach; isoliert; grau

1.1.3 Isolierungsstopp

1.1.3.1 Isolierstopp



Art-Nr.: 280-470
Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14 mm² "f"); 5 Stück / Strang; weiß



Art-Nr.: 280-471
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm²; 5 Stück / Strang; lichtgrau



Art-Nr.: 280-472
Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm²; 5 Stück / Strang; schwarz

1.1.4 Werkzeug

1.1.4.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-720
Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig