
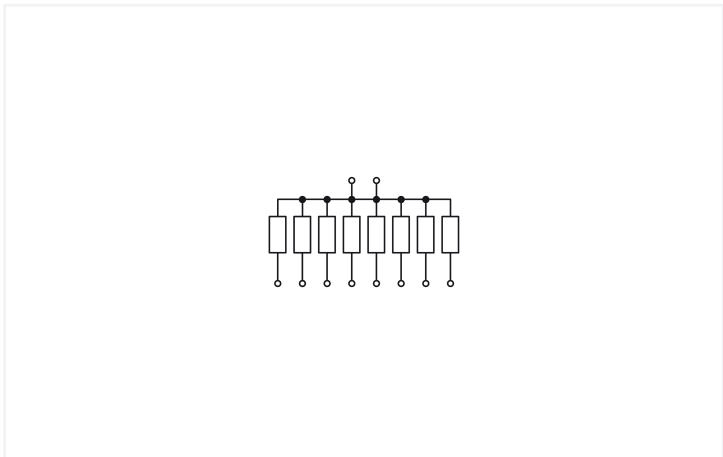
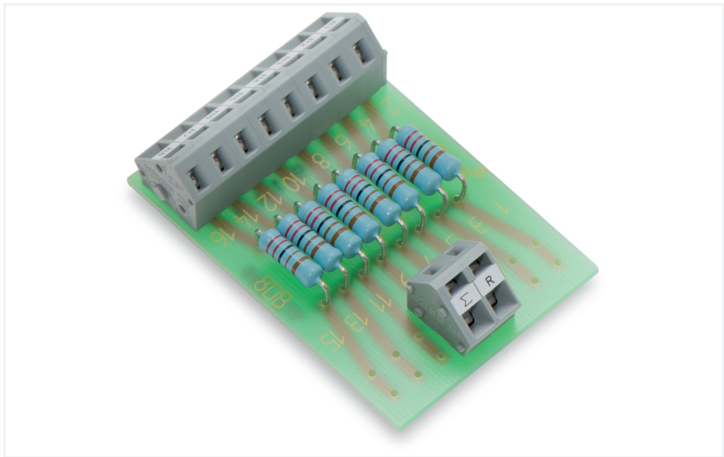


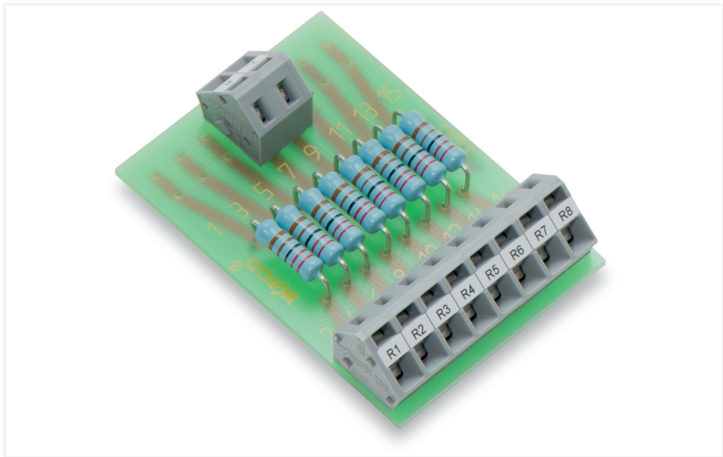

Hinweise

Sicherheitshinweis

Achtung! Berührbare spannungsführende Teile! Ein notwendiger Berührungsschutz ist durch den Anlagenerrichter sicherzustellen, z. B. mit einem WAGO-Abdeckprofil der Serie 709 (siehe Zubehör) oder einer ähnlichen Abdeckung. Die für den jeweiligen Anwendungsfall zu beachtenden Errichtungsbestimmungen sind einzuhalten.

Hinweis

Max. zulässige Belastbarkeit eines einzelnen Widerstandes; bei Belastung aller Widerstände ist die max. zulässige Verlustleistung zu reduzieren.
Weitere Widerstandswerte auf Anfrage!

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 40 V
Widerstand	2K2
Toleranz	±1 %
Widerstand Typ/Bauform	DIN 0414
Temperaturkoeffizient	50 ppm (20 °C)
Belastbarkeit Bauteil (P70)	1 W

Sicherheit und Schutz		
Bemessungsspannung		250 V
Bemessungsstoßspannung		4 kV
Schutzart		IP00

Anschlussdaten		
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN	
		Anschluss 1
		Anschluss technik
		CAGE CLAMP®
		WAGO Klemme
		WAGO Serie 236
		Eindrähtiger Leiter
		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Feindrähtiger Leiter
		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Abisolierlänge
		5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten		
Breite		42,5 mm / 1.673 inch
Höhe ab Oberfläche		32 mm / 1.26 inch
Tiefe		62,5 mm / 2.461 inch

Mechanische Daten		
Montageart		Montage auf Tragschiene über Tragschienenadapter
Gehäusebauform		Leiterplatte

Werkstoffdaten		
Gewicht		18,9 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-25 ... +40 °C

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		50 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454192785
Zolltarifnummer		85369010000

Produktklassifikation		
UNSPSC		32121705
eCl@ss 10.0		27-39-03-13
eCl@ss 9.0		27-39-03-13
ETIM 9.0		EC000903
ETIM 10.0		EC000903
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-113	

Dokumentation

Ausschreibungstext				Beipackzettel			
289-113	11.02.2015	doc 25.00 KB		BPZ Gebrauchs- und Montageanleitung Interface Allgemein	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	
289-113	19.02.2019	xml 3.47 KB					

CAD/CAE-Daten

CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle 289-113		EPLAN Data Portal 289-113	
		WSCAD Universe 289-113	
		ZUKEN Portal 289-113	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse

 Art-Nr.: 216-321 Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb	 Art-Nr.: 216-322 Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; helltürkis	 Art-Nr.: 216-221 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß	 Art-Nr.: 216-222 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau
 Art-Nr.: 216-223 Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot	 Art-Nr.: 216-224 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz		

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-831

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 210-832

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.3 Montage

1.1.3.1 Montagesockel und -füße



Art-Nr.: 288-002

Kombifuß; anrastbar; passend zu TS 15, TS 35 und TS 32; grau



Art-Nr.: 288-001

Montagesockel; grau

1.1.4 Werkzeug

1.1.4.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilsoliertem Schaft; mehrfarbig