SIEMENS

## Datenblatt 3SU1900-0AC16-0DG0

Siemens EcoTech

Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27 mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Power On




| | |
|---|---|
| **Produkt-Markenname** | SIRIUS ACT |
| **Produkt-Bezeichnung** | Bezeichnungsschild |
| **Produkttyp-Bezeichnung** | 3SU1 |
| **Allgemeine technische Daten** | |
| **Schutzart IP** | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| Schockfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B |
| Schwingfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B |
| **RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)** | 10/01/2014 |
| **Nettogewicht pro ME** | 1 g |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| **Umgebungstemperatur** | |
| ● während Betrieb | 70 ... -25 °C |
| ● während Lagerung und Transport | 80 ... -40 °C |
| **Einbau/ Befestigung/ Abmessungen** | |
| **Höhe** | 12,5 mm |
| **Breite** | 27 mm |
| **Zubehör** | |
| **Material des Zubehörs** | Kunststoff |
| **Befestigungsart des Schilds** | schnappen / kleben |
| **Kennzeichnung des Bezeichnungsschilds für Befehlsgeräte** | Power on |
| **Form des Bezeichnungsschilds für Befehlsgeräte** | rechteckig |
| **Farbe des Bezeichnungsschilds** | schwarz (Schild); weiß (Schrift) |
| **Approbationen Zertifikate** | |
| Umweltproduktdeklaration | |
| ● Treibhauspotential [CO2 eq] / während Herstellung | 0.566 kg |
| ● Treibhauspotential [CO2 eq] / während Betrieb | 0.235 kg |
| ● Treibhauspotential [CO2 eq] / nach End of Life | -0.0145 kg |
| ● Treibhauspotential [CO2 eq] / gesamt | 0.787 kg |

| **Umwelt** | **allgemeine Produktzulassung** |
|---|---|

Umweltbestätigung

Siemens EcoTech

EPD

cULus

EAC

CE EG-Konf.

| **allgemeine Produkt-** | **Prüfbescheinigun-** | **Maritime Anwendung** |
|---|---|---|

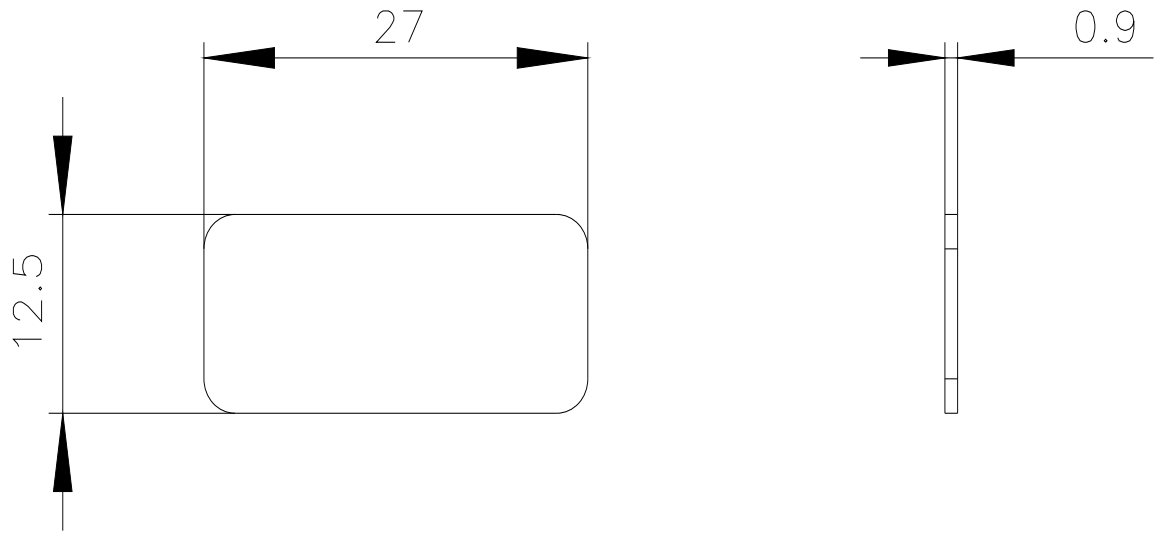

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| zulassung | gen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UKCA | Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis | BUREAU VERITAS | DNV | Lloyd's Register LRS | PRS |

| Maritime Anwendung | Sonstige | |
|---|---|---|
| RINA | Bestätigung | 产品合格 QC PASS |

## Weitere Informationen

**Informationen zur Verpackung**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
**Informationen zur Datengenerierung und Speicherung**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)**
https://www.siemens.de/ic10
**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AC16-0DG0
**CAx-Online-Generator**
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0AC16-0DG0
**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0AC16-0DG0
**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AC16-0DG0&lang=de




**letzte Änderung:** 02.04.2025


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens