

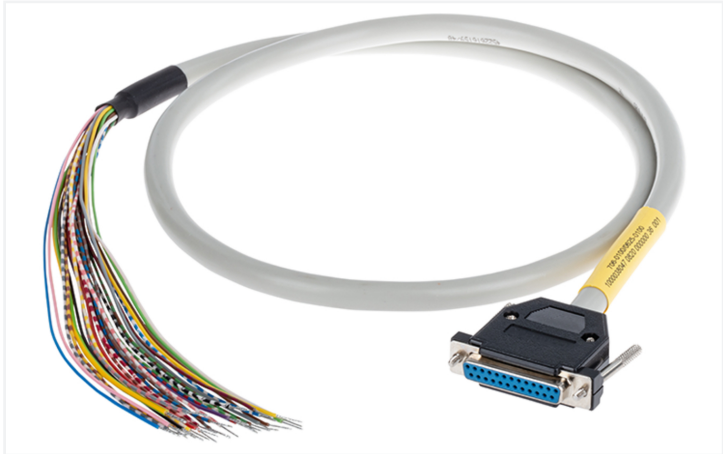


Abbildung ähnlich

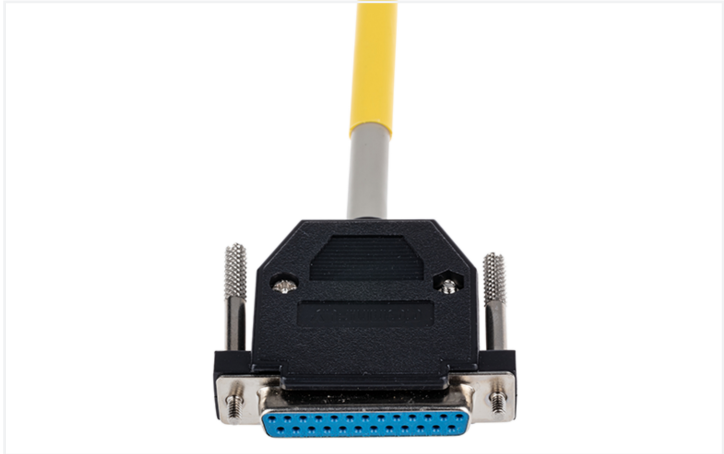



Abbildung ähnlich

Farbcode gem. DIN VDE 47100		9-polige Sub-D-Buchse
		Nr. Kontakt
weiß		1
braun		2
grün		3
gelb		4
grau		5
pink		6
blau		7
rot		8
schwarz		9
Schirmung		Verbunden mit Sub-D

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 1 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung

≤ AC/DC 35 V

Strom pro Ader max.

2 A

Anschlussdaten

Leitungstyp

LiYCY

Farbcode

gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1

Steckverbinder

Polzahl 1

Anschlusstyp

Querschnitt der Einzelader

Sub-Min-D; Buchsenleiste

9

System

0,25 mm²



Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	1,1 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143491105
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121604
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-100/609-200

↓