


Zubehör
Anschlussleitung

Typbezeichnung SFW-M12C4/AW-10PU	Artikelnummer 6075689188
---	---------------------------------

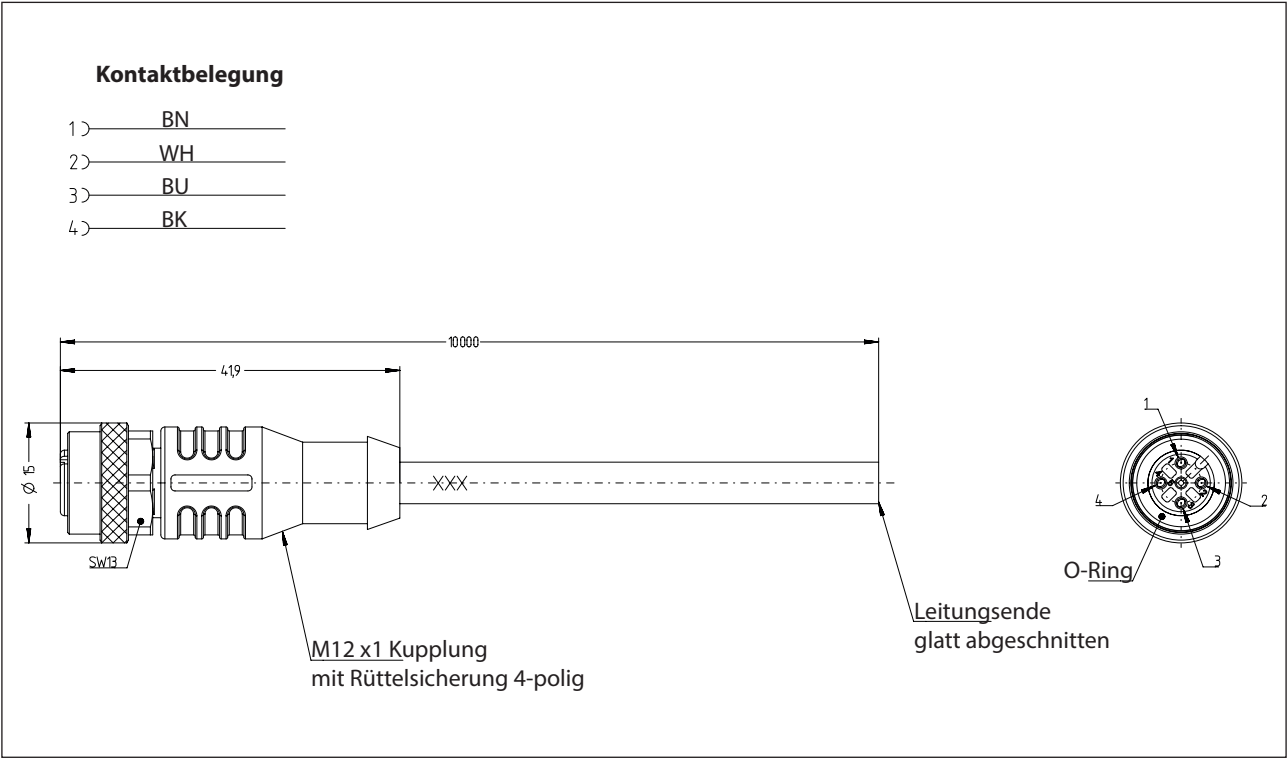

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	max. 250 V
Strombelastbarkeit	4 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	≥100 MΩ

Mechanische Daten	
Anschlussart	M12x1, 4-polig (A-Codierung, Kupplung)
Kabel	LiF9YH-11YH 4 x 0,34 mm ² x 10 m +100 mm, Außenmantel PUR UL, schwarz
Umspritzung	TPU
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +90 °C
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 (nur im gesteckten und verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenständen)

EU-Konformität	
nach Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)	
nach Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)	