


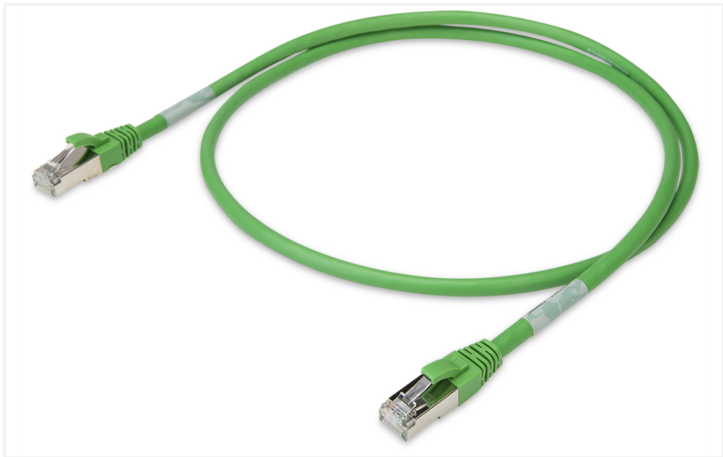

Farbe: ■ grün

Abbildung ähnlich


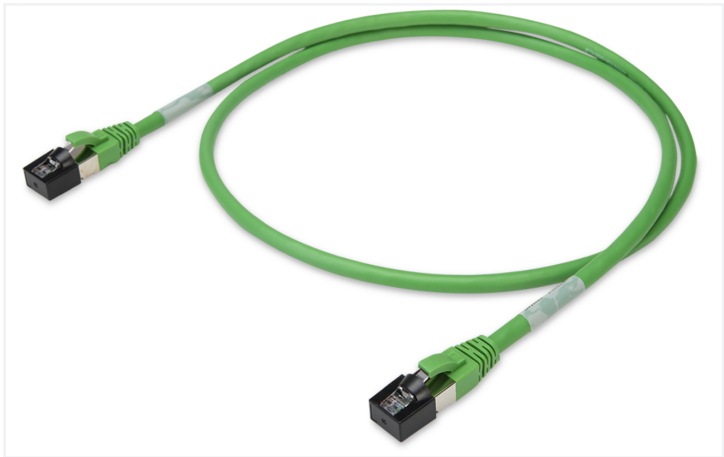


Abbildung ähnlich

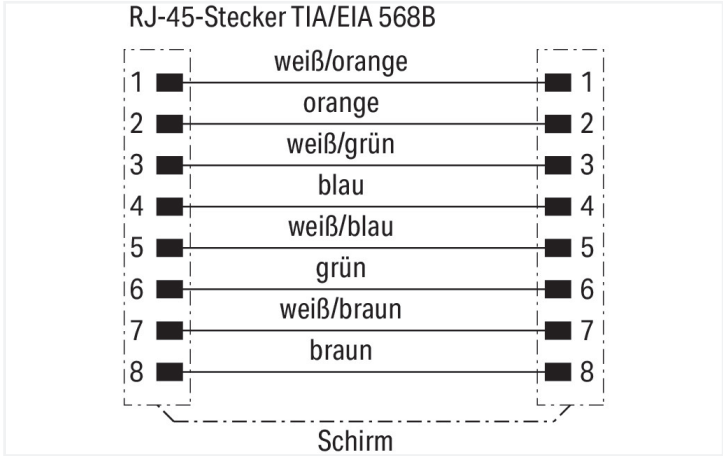

**Kurzbeschreibung:**

- TPE halogenfrei
- Cat. 6A S/FTP
- hochflexibel
- 50 µinch Goldauflage im Kontaktbereich
- mechanisch/elektrisch getestet
- 4C Channel Link Test
- Wicketikett zur eindeutigen Rückverfolgbarkeit

| Technische Daten                             |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Anschlussausführung                          | Stecker RJ-45 - Stecker RJ-45            |
| Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung | 0°                                       |
| Leitungslänge                                | 3 m                                      |
| Übertragungsrate                             | 10000 Mbit/s                             |
| Betriebsspannung                             | 80 V                                     |
| Betriebsstrom                                | 0,72 A                                   |
| Bemessungsstoßspannung                       | 500 V (wire/wire/screen rms 50 Hz 1 min) |
| Isolationswiderstand                         | ≥1 x 10 <sup>8</sup> Ω/km                |
| Leiterwiderstand                             | < 142 Ω/km                               |

| Mechanische Daten       |  |                                                                                               |
|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biegeradius             |  | min. 10 mm                                                                                    |
| Biegezyklen             |  | 8500 Mio.                                                                                     |
| Farbe der Mantelleitung |  | grün                                                                                          |
| Mantelwerkstoff         |  | LSOH-TPE. halogenfrei nach IEC 60754-2, flammwidrig nach IEC 60332-1, raucharm nach IEC 61034 |
| Halogenfrei             |  | Ja                                                                                            |
| Schirmung               |  | Alukaschierte, überlappende Folie und verzinntes Cu-Geflecht (PiMF)                           |
| Leiteraufbau            |  | Cu-Litze blank (7 x 0,16 mm)                                                                  |
| Leiterisolierung        |  | PE halogenfrei                                                                                |
| Kontaktwerkstoff        |  | CuZn                                                                                          |
| Kontaktoberfläche       |  | CuNi/Au, 50 µinch Goldauflage                                                                 |
| Steckzyklen max.        |  | 1200                                                                                          |
| Gewicht                 |  | 120,7 g                                                                                       |
| Farbe                   |  | grün                                                                                          |

| Umgebungsbedingungen                 |  |                |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt |  | -40 ... +80 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend |  | -40 ... +80 °C |

| Kaufmännische Daten |  |               |
|---------------------|--|---------------|
| VPE (UVPE)          |  | 1 St.         |
| Verpackungsart      |  | Beutel        |
| Ursprungsland       |  | CN            |
| GTIN                |  | 4055143763110 |
| Zolltarifnummer     |  | 85444210000   |

| Produktklassifikation |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| UNSPSC                |  | 26121609             |
| eCl@ss 10.0           |  | 27-06-18-01          |
| eCl@ss 9.0            |  | 27-06-18-01          |
| ETIM 9.0              |  | EC002599             |
| ETIM 10.0             |  | EC002599             |
| ECCN                  |  | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |  |                         |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           |  | Compliant, No Exemption |

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance  
756-1250/1013-030





Dokumentation

| Ausschreibungstext |            |                  |                                                                                   |
|--------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 756-1250/1013-030  | 19.02.2019 | xml<br>4.42 KB   |  |
| 756-1250/1013-030  | 08.01.2019 | docx<br>16.78 KB |  |