


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

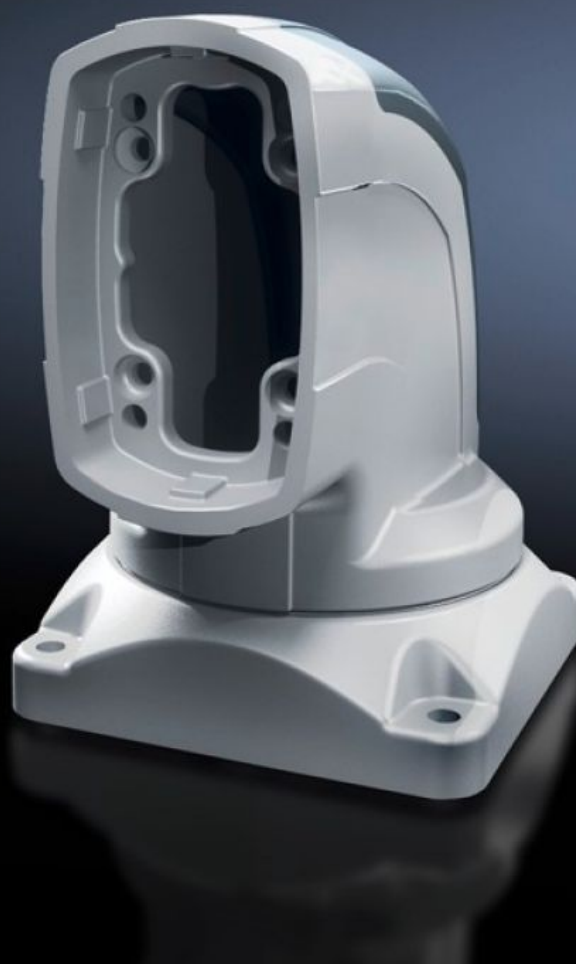

## CP 6218.700

## Aufsatzgelenk CP 180

Stand: 02.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6218.700 - Aufsatzgelenk CP 180 Abgang horizontal

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

## Eigenschaften

|                           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | CP 6218.700                                                                                                                                                                         |
| Produktbeschreibung       | Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung. |
| Material                  | Aufsatzgelenk: Stahlguss<br>Abdeckung: Kunststoff                                                                                                                                   |
| Farbe                     | Aufsatzgelenk: RAL 7035<br>Abdeckung: RAL 7024                                                                                                                                      |
| Lieferumfang              | Inkl. Dichtungen<br>Schrauben für Drehwinkelbegrenzung<br>Justierschrauben<br>Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung                                                   |
| Drehbar/neigbar           | Ja                                                                                                                                                                                  |
| Drehwinkel/Schwenkbereich | ca. 330°<br>Durch Einsetzen der beiliegenden Schrauben/Anschlagplatte kann der Drehwinkel begrenzt werden                                                                           |
| Verpackungseinheit        | 1 Stück                                                                                                                                                                             |
| Nettogewicht              | 18 kg                                                                                                                                                                               |
| Bruttogewicht             | 18,65 kg                                                                                                                                                                            |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)   | 68,6 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                              |
| Hinweis zur PCF-Klasse    | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert                                                                 |
| Zolltarifnummer           | 73269098                                                                                                                                                                            |
| ETIM 9                    | EC000882                                                                                                                                                                            |

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27400556

---

Produktbeschreibung

CP Aufsatzgelenk CP 180, Abgang horizontal

# Approbationen

---

Erklärungen

Herstellererklärung