
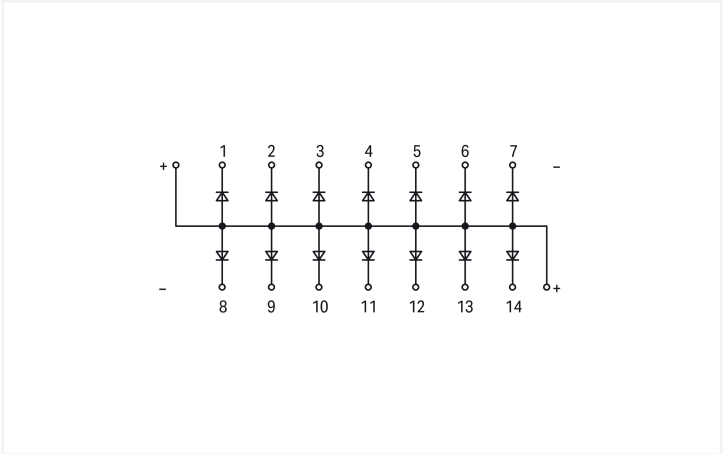


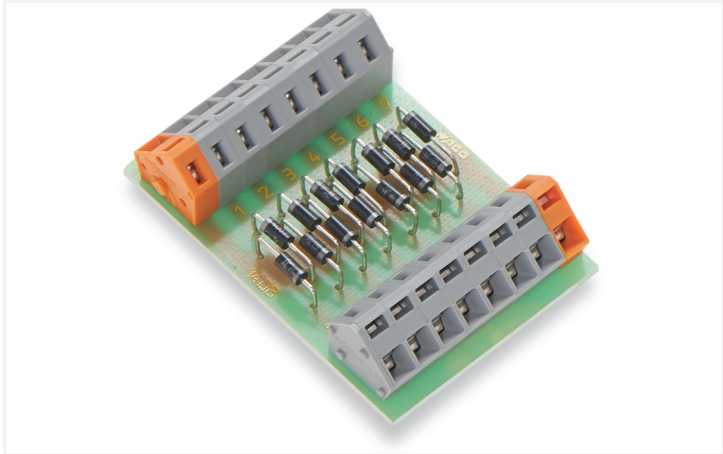

Hinweise		
Sicherheitshinweis	Achtung! Berührbare spannungsführende Teile! Ein notwendiger Berührungsschutz ist durch den Anlagenerrichter sicherzustellen, z. B. mit einem WAGO-Abdeckprofil der Serie 709 (siehe Zubehör) oder einer ähnlichen Abdeckung. Die für den jeweiligen Anwendungsfall zu beachtenden Errichtungsbestimmungen sind einzuhalten.	
Hinweis	Max. zulässiger Durchlassstrom gem. Datenblatt des Herstellers. Bei Belastung aller Dioden ist der Dauerstrom auf 0,45 A zu reduzieren.	

Elektrische Daten		
Betriebsspannung		≤ AC/DC 250 V
Spitzensperrspannung		1000 V
Diodentyp		1N4007; mit gemeinsamer Anode
Anzahl/Typ der Diode/LED		14 Dioden
Durchlassspannung pro Diode		1,1 V
Durchlassstrom pro Diode (ohmsch)		1 A
Leckstrom		50 µA

Sicherheit und Schutz		
Verschmutzungsgrad		2
Schutzart		IP00

Anschlussdaten		
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN	
Anschluss 1		
Anschluss technik		CAGE CLAMP®
WAGO Klemme		WAGO Serie 236
Eindrähtiger Leiter		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge		5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten		
Breite		42,5 mm / 1.673 inch
Höhe ab Oberfläche		31,5 mm / 1.24 inch
Tiefe		62,5 mm / 2.461 inch

Mechanische Daten		
Montageart		Montage auf Tragschiene über Tragschienenadapter
Gehäusebauform		Leiterplatte

Werkstoffdaten		
Gewicht		25,3 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-25 ... +40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)		-40 ... +70 °C
Relative Feuchte		≤ 85 % (nicht betauend)
Einsatzhöhe max.		2000 m

Normen und Bestimmungen		
Normen/Bestimmungen		EN 61010-2-201

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		50 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454193027
Zolltarifnummer		85369010000

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121629
eCl@ss 10.0		27-14-11-27
eCl@ss 9.0		27-14-11-49
ETIM 9.0		EC000903
ETIM 10.0		EC000903
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance		2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		7(a)
SCIP notification number (Austria)		bb8a0b0e-3964-4120-8e1c-27204a68aba9
SCIP notification number (Belgium)		d29bd272-bc7c-4a8c-a541-1c0b42b14821
SCIP notification number (Bulgaria)		24f739dd-8317-45a7-8980-1510efe55520
SCIP notification number (Czech Republic)		de65635f-189e-4b60-b7b1-48b37fcbce93
SCIP notification number (Denmark)		0fc6bb6e-77af-4b34-8aea-9e6aa426b88b
SCIP notification number (Finland)		1c32d05a-fa8a-47f3-9632-b7411ac1844c
SCIP notification number (France)		3eb75477-7c50-44a0-9f9e-1eb744efccbc

Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Germany)	2b15fbc b-2491-4083-af0a-2e06d361f922
SCIP notification number (Hungary)	f6e7d9c9-e05b-4f92-97a3-0c8a9084acdb
SCIP notification number (Italy)	afc9c10b-6fd0-4112-9ff1-36402180ea5e
SCIP notification number (Netherlands)	e42ec1b7-00e6-4fcf-b0f1-63538a9fa38b
SCIP notification number (Poland)	d2f4ac0c-5b1c-402a-8d17-45565173e323
SCIP notification number (Romania)	2e4ea159-22f6-4859-80a8-cfcfb994f213
SCIP notification number (Sweden)	f8922ba3-ecb8-48bc-b661-796ed0b482ad

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-121

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext		Beipackzettel	
289-121	11.02.2015	doc 25.00 KB	↓
289-121	19.02.2019	xml 3.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 289-121	EPLAN Data Portal 289-121
	WSCAD Universe 289-121
	ZUKEN Portal 289-121

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Montagesockel und -füße



Art-Nr.: 288-002

Kombifuß; anrastbar; passend zu TS 15, TS 35 und TS 32; grau

Art-Nr.: 288-001

Montagesockel; grau

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Aderendhülse

1.2.1.1 Aderendhülse



Art-Nr.: 216-321

Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb

Art-Nr.: 216-322

Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; helltürkis

Art-Nr.: 216-221

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß

Art-Nr.: 216-222

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau



Art-Nr.: 216-223

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot

Art-Nr.: 216-224

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz

1.2.2 Beschriftung

1.2.2.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-831

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Art-Nr.: 210-832

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.2.3 Montage

1.2.3.1 Abdeckprofil



Art-Nr.: 709-153

Abdeckprofil; Typ 1; passend zu Abdeckprofilträger Typ 1; 1 m lang; transparent

1.2.3.2 Abdeckprofilträger



Art-Nr.: 709-167

Abdeckprofilträger; Typ 1; inkl. Fixier- und Verriegelungsschrauben und Rändelmutter; passend zu Reihenklemmen Serien 279 bis 282, 880; passend zu Mini-Reihenklemmen Serie 264; passend zu Initiatoren- und Aktorenklemmen Serie 270; grau

1.2.4 Werkzeug

1.2.4.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilsoliertem Schaft; mehrfarbig