

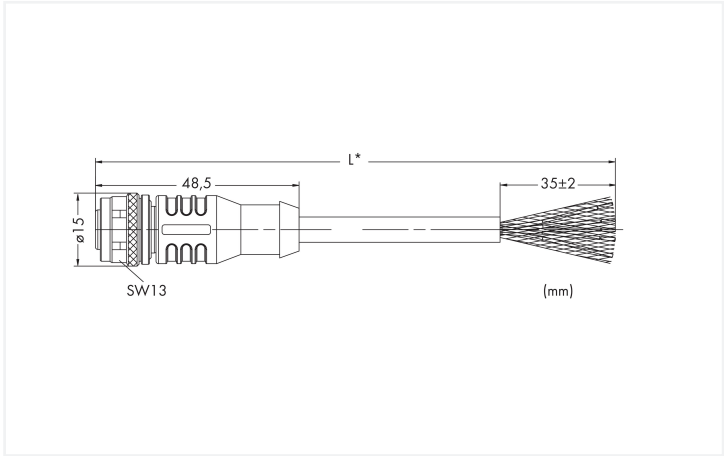


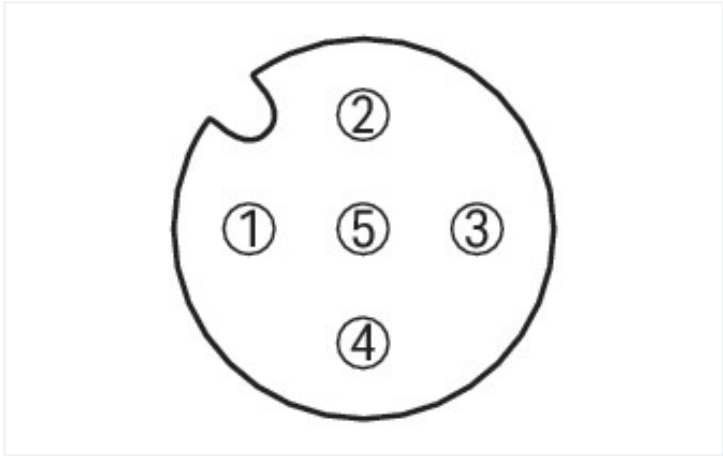

Farbe: ■ violett

Abbildung ähnlich

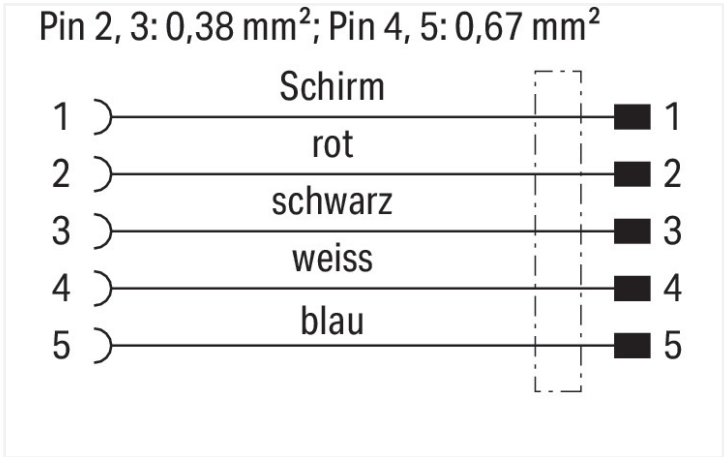

Abmessungen in mm

- Kurzbeschreibung:**
- PUR VT halogenfrei
 - Schleppkettentauglich
 - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
 - Gute chemische Beständigkeit.
 - Verwendete Leitung: UL-gelistet

Technische Daten	
Anschlussausführung	M12-Buchse - offenes Leitungsende
Polzahl	5
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A-kodiert
Leitungslänge	20 m
Kommunikation/Feldbus	CANopen
Kommunikation/Feldbus (2)	DeviceNet
Betriebsspannung	≤ 300 V
Betriebsstrom	4 A
Bemessungsstoßspannung	2 kV
Durchgangswiderstand	10 mΩ

Technische Daten	
Isolationswiderstand	≥ 2 x 10 ⁸ Ω/km
Leiterwiderstand	≤57 Ω/km (AWG22) + ≤79 Ω/km(AWG24)

Mechanische Daten	
Biegeradius	min. 5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen	5 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	Ja
Bauartkurzzeichen	L-02YC11Y 2xAWG24 + 2xAWG22/1,4-120 VI FRNC, geschirmt
Schirmung	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca. 85 %
Leiteraufbau	Cu-Litze blank (19 x 0,125 mm)
Leiterisolierung	PE halogenfrei
Gehäusewerkstoff	TPU/TPU, schwarz (~ RAL 9005)
Anzugsdrehmoment	1 Nm
Gewicht	1269 g
Farbe	violett

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-40 ... +80 °C
Schutzart	IP67
Verschmutzungsgrad	3/2 gemäß IEC 60664-1

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454640286
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121634
eCl@ss 10.0	27-06-18-01
eCl@ss 9.0	27-06-18-01
ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	cffb175-3af2-4201-87ea-8f29b36ff5e8
SCIP notification number (Belgium)	9e1c8ed6-4a17-4b24-91fd-40aca7ee1279
SCIP notification number (Bulgaria)	eae8af94-4b5d-43f5-80b6-8ae973f4a34f
SCIP notification number (Czech Republic)	94c079cc-6014-4a73-868b-685246b2cf00
SCIP notification number (Denmark)	4a622664-8a23-4a27-88e5-be576fda9a4a
SCIP notification number (Finland)	1305a612-c381-4951-b41c-0e893cac7575
SCIP notification number (France)	b0d8d167-de2b-4437-9f35-c4ac8a849d31
SCIP notification number (Germany)	cc99adc9-90a1-4064-aca8-a4b77ef648b9
SCIP notification number (Hungary)	44c511ad-21cd-4130-b692-d53d125ef5d5
SCIP notification number (Italy)	b3a19bc2-7555-4c12-aca1-7162a1f04ae5
SCIP notification number (Netherlands)	67aca182-d4ab-447e-b517-04246ffb5401
SCIP notification number (Poland)	d5765ec8-858d-45e2-a5f7-32e6c851f143



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Romania)	bbcb74d7-0fad-40dc-880b-e22ee28552a0
SCIP notification number (Sweden)	7331e476-b2f4-40ed-9335-29ee23ea0b31

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-1401/060-200	

Dokumentation

Systembeschreibung		
I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, Allgemeine Pro- duktinformationen	pdf 940.19 KB	

CAD/CAE-Daten

CAE Daten	
WSCAD Universe 756-1401/060-200	