Reihenklemmengehäuse

# RKi 4/25-L



## RKi 4/25-L

**Reihenklemmengehäuse**

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 63591601
Maße: 254 x 180 x 90 mm

Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polycarbonat, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**ohne Klemmen, mit Tragschiene NS35**

**Beigefügtes Zubehör:**
**8 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 2 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm, 1 Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13 - 23 mm**

IP54 IP66 | 4² | IK08 | 400V AC


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| max. Leiterquerschnitt: | 4 mm² |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | k.A. |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 254 mm |
| Länge: | 180 mm |
| Höhe: | 90 mm |
| Gewicht: | 0.8079 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| plombierbar: | ja |
| Anreihbar: | ja |
| Befestigung: | innenliegende Befestigungsstellen |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902573295 |
| ETIM Klasse: | EC002713 |
| Zolltarifnummer: | 85389099 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polycarbonat |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zubehör

19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz

19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set

19010001 - VSG - Vorhängeschloss-Set

19202001 - KS M20 - Kombiset

19202501 - KS M25 - Kombiset


19202601 - KS M25-gro - Kombiset

19203201 - KS M32 - Kombiset

19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Einführungen / Vorprägungen

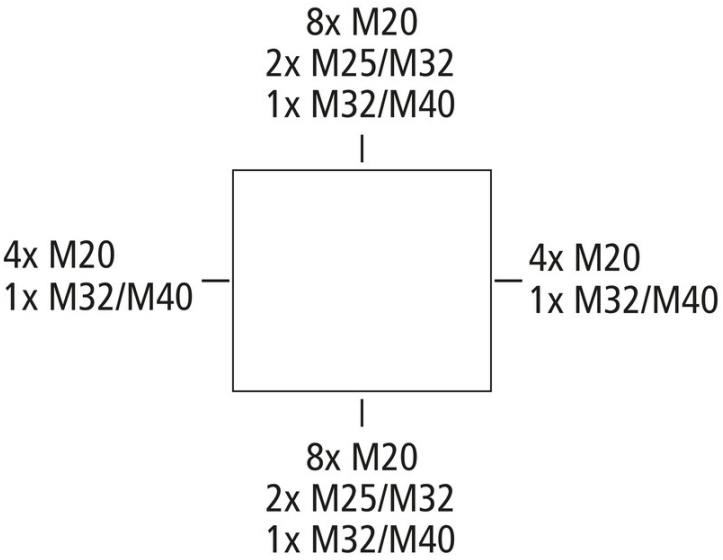



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299