
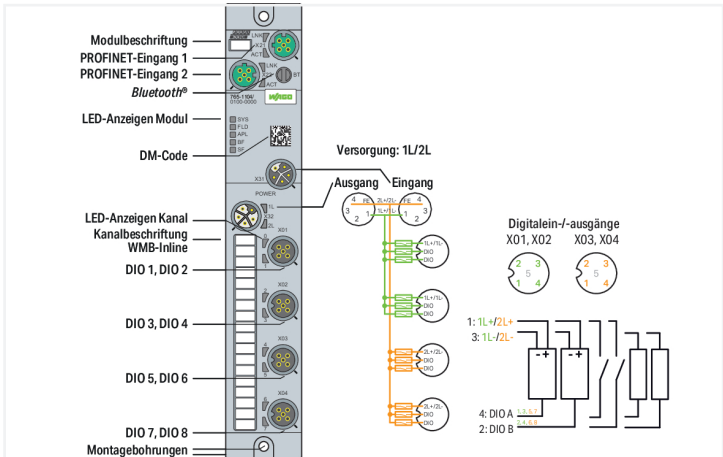


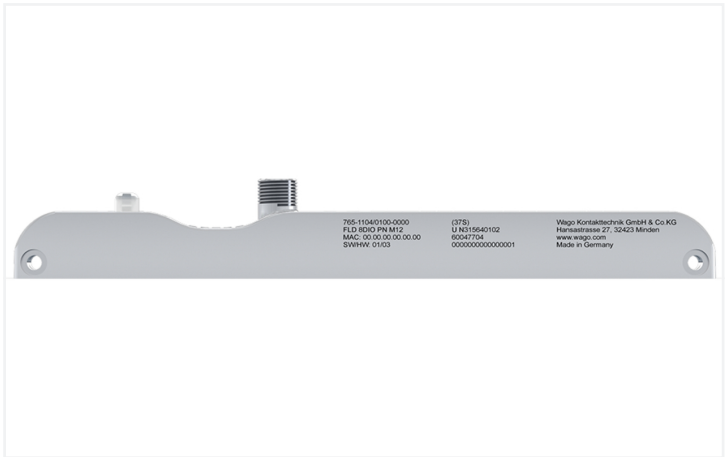

Einsatzbereich:
Dezentrale Verarbeitung von Digitalsignalen.

Das Gert dient zur Ansteuerung von digitalen Feldgerten (z.B. Aktoren) und zur Erfassung von digitalen Signalen (z.B. von Sensoren), die von einer bergeordneten Steuerung gesendet bzw. empfangen werden.

Das Gert bietet 8 digitale Ein-/Ausgnge.

Technische Daten			
Feldbus		Gertefunktionen	
Kommunikation	PROFINET PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP	Parameter	EingangsfILTER Ausgangsstrom Temperatur
Anschluss technik: Kommunikation/Feldbus	2 x M12 D-kodiert; 4-polig	Diagnose	Unterspannung; berstrom; berlast; ber- temperatur
Schnittstellenstandard	10BASE-T/100BASE-TX; potentialfrei	Gertefunktionen	Bluetooth® OPC-UA-Server
Autonegotiation; Autocrossover	Ja	Funktechnologie	Bluetooth®: Dieses Modul verfgt ber einen RF-Sender mit der folgenden Spezifikation: Arbeitsfrequenz: 2402 ... 2480 MHz; Maxi- mum RF Ausgangs power: <20 mW
PROFINET-IO-Eigenschaften	PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP	Visualisierung	Android-/iOS-App Webserver



Digitalein-/ausgänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	8
Anzahl der digitalen Ausgänge	8
Anschlussstechnik: I/O	4 x M12 A-kodiert; 5-polig
Signalart Spannung	DC 24 V
Eingangsscharakteristik	positivschaltend
Eingangsfilter	0,2 ... 20 ms
Eingangskennlinie	Typ 3, gemäß IEC 61131-2
Ausgangsstrom (pro Kanal)	typ. 2 A bei DO
Versorgungsstrom pro Port	1L/2L: 4 A max.

Versorgung Modul	
Anschlussstechnik: Versorgung	2 x M12 L-kodiert; 5-polig
Versorgungsspannung	DC 24 V (18 ... 31,2 V); 1L/2L
Stromaufnahme max.	16000 mA
Stromaufnahme Hinweis	je Versorgungslinie; überlast- und kurzschlussfest
Verpolungsschutz	Ja

Geometrische Daten	
Breite	35 mm / 1.378 inch
Höhe	30 mm / 1.181 inch
Tiefe	210 mm / 8.268 inch

Werkstoffdaten	
Gewicht	380 g
Konformitätskennzeichnung	CE

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +80 °C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III gemäß EN 61140, IEC 61140, VDE 0140-1
Verschmutzungsgrad	3 (EN 60664-1)
Betriebshöhe	0 ... 2000 m
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %
Vibrationsfestigkeit	5g gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit	kurzzeitig: 50g/11 ms/Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27; dauerhaft: 30g/6 ms/Halbsinus gemäß IEC 60068-2-29
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung	gemäß EN 61000-6-4

Data Act	
Vorvertragliche Informationen	Data-Act-AUT-Produkte-IO-System-Field

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143949774
Zolltarifnummer	85371098990

Produktklassifikation	
UNSPSC	32151705
ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	f2e110cc-9b1f-461a-bdec-0d0211297b79
SCIP notification number (Belgium)	b38cdd4b-8953-48c5-9f55-947117a67b86
SCIP notification number (Bulgaria)	04ed8526-93e2-49fa-935a-225bfa001970
SCIP notification number (Czech Republic)	87e76cc5-6434-44b3-a03d-1bd827a5a6b9
SCIP notification number (Denmark)	342806e9-28fc-45e7-a25e-af0685f1becf
SCIP notification number (Finland)	8acc68fc-5d51-4c3f-b738-6b8ce38aea61
SCIP notification number (France)	3fbee338-7bb0-4b2d-9852-1cd74194038d
SCIP notification number (Germany)	a88a6226-9dd0-4ab0-93a8-c55a91056042
SCIP notification number (Hungary)	ebd66ed6-8ed1-4bcf-9510-24f6e3188282
SCIP notification number (Italy)	e2cdfab4-af28-4ce1-bedd-ee26cd1fd839
SCIP notification number (Netherlands)	73477f8a-fc3e-460e-a625-f78caab486e0
SCIP notification number (Poland)	239ac059-ac2f-4ff2-8502-858e239323f0
SCIP notification number (Romania)	ea112445-6a92-413f-88c8-0fea5add5443
SCIP notification number (Sweden)	35afc193-f2d9-4c48-bdc5-d45b87492758

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	KC R-R-W43-FB765
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	-	E175199

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
765-1104/100-000





Dokumentation

Handbuch				Systembeschreibung			
Cybersecurity Handbuch	4446174731 2 de	pdf	↓	WAGO I/O System Field;	pdf	↓	1042.42 KB
WAGO I/O System Field	2025-07-30 13:13	499.88 KB		Allgemeine Produktinfor-	1042.42 KB		
	13.08.2025			mationen			
Produkthandbuch 8-Ka-	1560438667 6 de	pdf	↓				
nal-Digitalein-/ausgang;	2024-11-12 18:30	7896.03 KB					
Profinet	16.01.2025						

Beipackzettel			
I/O System Field Bei-	V 1.4.0	pdf	↓
packzettel	25.07.2025	1190.75 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle	↓	EPLAN Data Portal	↓
765-1104/100-000		765-1104/100-000	
		ZUKEN Portal	↓
		765-1104/100-000	

Runtime Software

Firmware			
0765-x1xx, Profinet IO-	V 04	zip	↓
Field	02.02.2023	1595.41 KB	

Bibliotheken

Gerätebeschreibungsdatei			
Gerätebeschreibungen	Version 3.4	zip	↓
PROFINET	15.11.2024	1533.35 KB	
Gerätebeschreibungsda-	V1_1_0_22	zip	↓
teien 765-41xx,		27.85 KB	
765-11xx, PROFINET			

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Abdeckung

1.1.1.1 Abdeckung



Art-Nr.: 756-8102
M12-Schutzkappe; für nichtbelegte An-
schlussbuchsen

Art-Nr.: 756-8103
M12-Schutzkappe; für nichtbelegte An-
schlussstecker

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2.2 Beschriftungstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.3 Werkzeug

1.1.3.1 Montagewerkzeug



Art-Nr.: 206-701
Drehmomentschlüssel M8 und M12; Montageset

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Leitungen und Steckverbinder

1.2.1.1 Adapter



Art-Nr.: 756-9503/040-000
Zubehör; 4-polig



Art-Nr.: 756-9504/040-000
Zubehör; 4-polig

1.2.1.2 ETHERNET-/PROFINET-Leitung



Art-Nr.: 756-1201/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1201/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1201/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1201/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1203/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1203/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1203/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1203/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1202/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1202/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1202/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1202/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1204/060-010
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-1204/060-100
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1204/060-020
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1204/060-200
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 20 m

1.2.1.2 ETHERNET-/PROFINET-Leitung



Art-Nr.: 756-1204/060-030
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig;
M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 3 m

Art-Nr.: 756-1204/060-050
ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig;
M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m

1.2.1.3 Konfektionierbarer geschirmter Steckverbinder



Art-Nr.: 756-9501/060-000
Konfekt. Steckverbinder; 4-pol. geschirmt;
M12 St axial D-kodiert; Feder

Art-Nr.: 756-9501/040-000
Zubehör; M12 St gewinkelt; 4-polig

1.2.1.4 Konfektionierbarer Steckverbinder



Art-Nr.: 756-9711/050-000
Konfekt. Steckverbinder; 5-pol. geschirmt;
M12-Bu axial; Eindringtechnik

Art-Nr.: 756-9701/050-000
Konfekt. Steckverbinder; 5-pol. geschirmt;
M12-St axial; Eindringtechnik

1.2.1.5 Sensor-/Aktorleitung



Art-Nr.: 756-5401/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5401/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5402/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5402/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5403/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5403/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5404/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5404/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5311/040-015
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; axial;
4-polig; Länge 1,5 m

Art-Nr.: 756-5311/040-100
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; axial;
4-polig; Länge 10 m

Art-Nr.: 756-5311/040-050
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; axial;
4-polig; Länge 5 m

Art-Nr.: 756-5312/040-015
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; winklig;
4-polig; Länge 1,5 m



Art-Nr.: 756-5312/040-100
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; winklig;
4-polig; Länge 10 m

Art-Nr.: 756-5312/040-050
Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; winklig;
4-polig; Länge 5 m

Art-Nr.: 756-5507/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5507/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5508/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5508/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m

Art-Nr.: 756-5509/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5509/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5510/040-010
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m

Art-Nr.: 756-5510/040-020
Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m

1.2.1.6 Versorgungsleitung



Art-Nr.: 756-3501/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3511/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3501/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3511/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3501/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3511/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3501/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3511/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3501/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3511/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3505/050-003

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,3 m



Art-Nr.: 756-3505/050-005

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3515/050-005

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3505/050-010

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3515/050-010

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3505/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3515/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3505/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3505/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3515/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3515/050-200

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-3515/050-300

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 30 m



Art-Nr.: 756-3515/050-400

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 40 m



Art-Nr.: 756-3505/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3515/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3505/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3515/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3502/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3512/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3502/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3512/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3502/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3512/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3502/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3512/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3502/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3512/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3506/050-003

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,3 m



Art-Nr.: 756-3506/050-005

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3516/050-005

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3506/050-010

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3516/050-010

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3506/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3516/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3506/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3506/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3516/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3516/050-200

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-3516/050-400

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 40 m



Art-Nr.: 756-3506/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3516/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3506/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m

1.2.1.6 Versorgungsleitung



Art-Nr.: 756-3516/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3503/050-100

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3513/050-100

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3503/050-150

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3513/050-150

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3503/050-020

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3513/050-020

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3503/050-050

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3513/050-050

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3503/050-075

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3513/050-075

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3504/050-100

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3514/050-100

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3504/050-150

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3514/050-150

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3504/050-020

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3504/050-050

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3514/050-050

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3504/050-075

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3514/050-075

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m

1.2.1.7 Verteiler



Art-Nr.: 756-5516/040-010

Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5516/040-020

Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5517/040-010

Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; winklig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5517/040-020

Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; winklig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5513/040-010

Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5513/040-020

Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5514/040-010

Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; winklig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5514/040-020

Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; winklig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-9301/040-000

Zubehör; 4-polig



Art-Nr.: 756-9301/050-000

Zubehör; 5-polig