


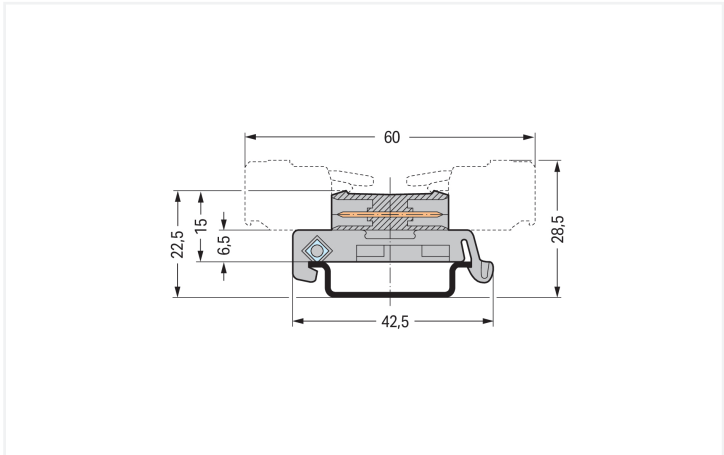

Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm
Gesamtlänge = (Polzahl – 1) x Rastermaß + 8,2 mm

Stiftleiste Serie 232 mit Rastermaß 7,5 mm

Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 232-563/007-000 ist eine ordentliche Elektroinstallation der Fokus. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (23,2 x 25,9 x 42,5) mm.

Fehlerfreie und schnelle Montage dank Stiftleiste Serie 232

Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm² ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.

- Rastermaß: 7,5 mm
- Polzahl: 3
- Kompakte Baugrößen
- sichere und schnelle Montage
- großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten dank Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm²

Hinweise	
Sicherheitshinweis	Das MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM – ist gemäß DIN EN 61984 ein Steckverbinder ohne Schaltleistung. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen diese Steckverbinder nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt oder getrennt werden. Steckverbinder sollten in Energieflussrichtung im Leitungszug des Stromkreises derart angebracht sein, dass berührbare Steckerstifte (der Stiftleisten) in nicht gestecktem Zustand nicht unter Spannung stehen.
Sicherheitshinweis 2	Achtung: Stiftleisten dürfen im ungesteckten Zustand nicht spannungsführend sein!
Varianten:	Andere Polzahlen Weitere Varianten können über den WAGO Vertrieb angefragt oder ggfs. unter https://configurator.wago.com konfiguriert werden.



Elektrische Daten				
Bemessungsdaten gemäß		IEC/EN 60664-1		
Überspannungskategorie	III	III	II	
Verschmutzungsgrad	3	2	2	
Bemessungsspannung	500 V	630 V	1000 V	
Bemessungsstoßspannung	6 kV	6 kV	6 kV	
Bemessungsstrom	12 A	12 A	12 A	
Approbationsdaten gemäß		UL 1059		
Use Group		B	C	D
Bemessungsspannung		300 V	-	300 V
Bemessungsstrom		15 A	-	10 A
Approbationsdaten gemäß		UL 1977		
Bemessungsspannung		600 V		
Bemessungsstrom		15 A		
Approbationsdaten gemäß		CSA		
Use Group		B	C	D
Bemessungsspannung		300 V	-	300 V
Bemessungsstrom		15 A	-	10 A
Anschlussdaten				
Gesamte Anzahl der Potentiale	3	Anschluss 1		
Anzahl Anschlusstypen	1	Polzahl	3	
Anzahl der Ebenen	1			
Geometrische Daten				
Rastermaß			7,5 mm / 0.295 inch	
Breite			23,2 mm / 0.913 inch	
Höhe			25,9 mm	
Höhe ab Oberfläche			6,5 mm	
Höhe ab Oberkante Tragschiene			15 mm / 0.591 inch	
Tiefe			42,5 mm / 1.673 inch	
Mechanische Daten				
variable Kodierung			Ja	
Befestigungsart			Tragschiene 35	
Montageart			Tragschiene 35	
Verdrehschutz			Ja	
Steckverbindung				
Kontaktausführung im Steckverbinderbereich			Stiftleiste/Stecker	
Steckverbinder Anschlusstyp			für Steckverbinder	
Fehlsteckschutz			Nein	
Werkstoffdaten				
Hinweis Werkstoffdaten			Informationen zu Materialangaben finden sie hier	
Farbe			grau	
Isolierstoffgruppe			I	
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse			Polyamid (PA66)	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94			V0	
Kontaktwerkstoff			Elektrolytkupfer (E _{Cu})	
Kontaktoberfläche			Zinn	
Brandlast			0,136 MJ	
Gewicht			5,7 g	



Umgebungsbedingungen	
Grenztemperaturbereich	-60 ... +100 °C
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +60 °C

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	3 (MULTISTECKERSYSTEM)
VPE (UVPE)	50 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454340285
Zolltarifnummer	85366930000

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		
  		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-113351
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-130478 REV.1
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E 45171
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Zulassungen für Schifffahrt		
  		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ABS American Bureau of Ship- ping	-	24-0095975-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	IEC 60998	11915/E0 BV
DNV DNV GL SE	EN 60998	TAE000016Z



Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
232-563/007-000

↓

Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang03.04.2019pdf3566.70 KB

↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal
232-563/007-000

↓

1 Passende Produkte

1.1 Systemgegenstück

1.1.1 Federleiste/Buchse



Art-Nr.: [231-203/026-000](#)
1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 7,5 mm; 3-polig; grau

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Kodierung

1.2.1.1 Kodierung



Art-Nr.: [231-130](#)
Kodierelement; aufrastbar; lichtgrau

1.2.2 Tragschiene

1.2.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 210-196
Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben



Art-Nr.: 210-198
Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben



Art-Nr.: 210-197
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben



Art-Nr.: 210-508
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben



Art-Nr.: 210-114
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben



Art-Nr.: 210-506
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben



Art-Nr.: 210-118
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben



Art-Nr.: 210-504
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben



Art-Nr.: 210-115
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-112
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm; silberfarben




Art-Nr.: 210-505
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben



Art-Nr.: 210-113
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben

Handhabungshinweise

Anwendung



Abgewinkelte Federleiste – gerade Federleiste