


Datenblatt | Artikelnummer: 756-1250/1023-005

ETHERNET-Leitung; RJ45, axiale Entriegelung; RJ45, axiale Entriegelung; Cat. 6A; Länge 0,5 m

<https://www.wago.com/756-1250/1023-005>

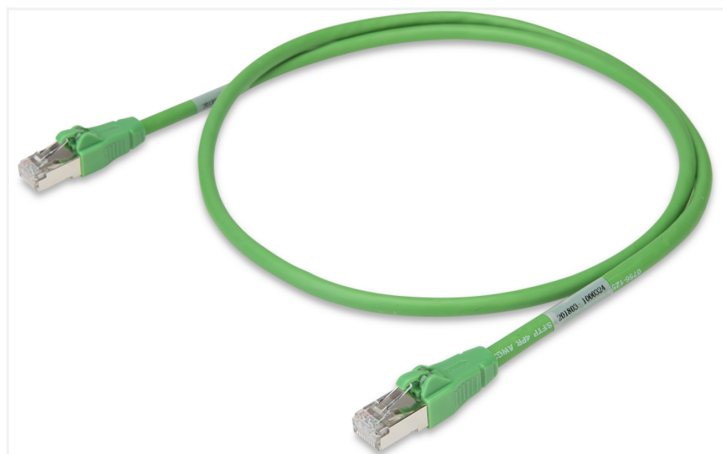

Farbe: ■ grün

RJ-45-Stecker TIA/EIA 568B

1 ■	weiß/orange	■ 1
2 ■	orange	■ 2
3 ■	weiß/grün	■ 3
4 ■	blau	■ 4
5 ■	weiß/blau	■ 5
6 ■	grün	■ 6
7 ■	weiß/braun	■ 7
8 ■	braun	■ 8
Schirm		

Kurzbeschreibung:

- TPE halogenfrei
- Cat. 6A S/FTP
- hochflexibel
- 50 pinch Goldauflage im Kontaktbereich
- mechanisch/elektrisch getestet
- 4C Channel Link Test
- Wicketikett zur eindeutigen Rückverfolgbarkeit
- einfache Steckerentriegelung



Technische Daten	
Anschlussausführung	Stecker RJ-45 - Stecker RJ-45
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0 °
Leitungslänge	0,5 m
Übertragungsrate	10000 Mbit/s
Betriebsspannung	80 V
Betriebsstrom	0,72 A
Bemessungsstoßspannung	500 V (wire/wire/screen rms 50 Hz 1 min)
Isolationswiderstand	≥1 x 10 ⁸ Ω/km
Leiterwiderstand	< 142 Ω/km

Mechanische Daten	
Biegeradius	min. 10 mm
Biegezyklen	8500 Mio.
Farbe der Mantelleitung	grün
Mantelwerkstoff	LSOH-TPE. halogenfrei nach IEC 60754-2, flammwidrig nach IEC 60332-1, raucharm nach IEC 61034
Halogenfrei	Ja
Schirmung	Alukaschierte, überlappende Folie und verzinntes Cu-Geflecht (PiMF)
Leiteraufbau	Cu-Litze blank (7 x 0,16 mm)
Leiterisolierung	PE halogenfrei
Kontaktwerkstoff	CuZn
Kontaktoberfläche	CuNi/Au, 50 µinch Goldauflage
Steckzyklen max.	1200
Gewicht	33,3 g
Farbe	grün

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-40 ... +80 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	CN
GTIN	4055143763066
Zolltarifnummer	85444210000

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121609
eCl@ss 10.0	27-06-18-01
eCl@ss 9.0	27-06-18-01
ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance

756-1250/1023-005

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
756-1250/1023-005	19.02.2019	xml 4.46 KB	↓
756-1250/1023-005	08.01.2019	docx 16.89 KB	↓