Steckdosenkombination

STV 904-L

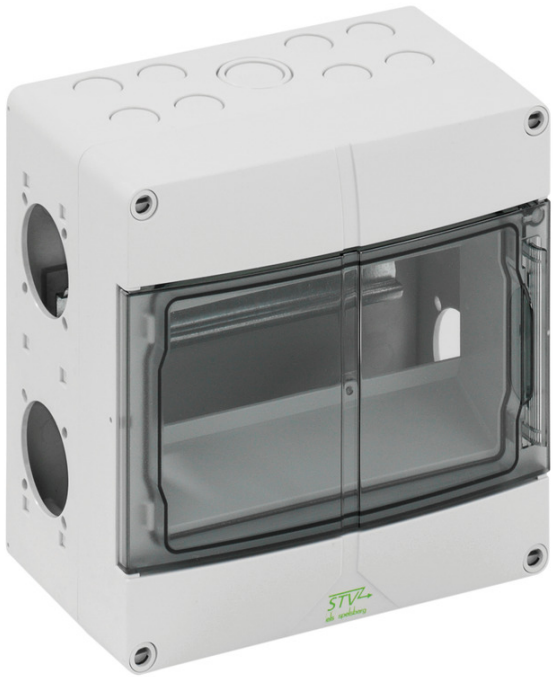

STV 904-L

Steckdosenkombination

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 72990401
Maße: 200 x 200 x 122 mm

Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten und Anbausteckdosen, inkl. PE-/N-Klemme sowie Adaptern und Schrauben zur Montage der Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32
unten: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32
rückseitig: Vorprägung 2 x M20/25

verfügbare Teilungseinheiten: 8
Öffnungen für Steckdosen: 4x Bohrung für SCHUKO®-Steckdose mit Durchmesser 44,5mm und Bohrlochabstand für Montage vertikal / horizontal von 38/38mm (seitlich)

Beigefügtes Zubehör:
Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen

IP44 | 8 | IK08 | 400V AC

Für den vollständigen, individuellen Aufbau von Steckdosenkombinationen eignen sich die STV Leergehäuse. Die Leergehäuse sind bestückt mit PE- und N-Klemme. Adapter und Schrauben zur Montage von Steckdosen liegen bei. Die STV-Steckdosenverteiler zeichnen sich durch eine hohe mechanische Belastbarkeit, Temperaturunempfindlichkeit und Kompaktheit aus.

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP44
Anzahl N-Potentiale:	1
Anzahl Reihen:	1
Anzahl Teilungseinheiten:	8
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	8
mit N-Klemme:	ja
mit PE-Klemme:	ja

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Maße und Gewicht

Breite:	200 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	122 mm
Gewicht:	0.885 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902934553
ETIM Klasse:	EC000379
Zolltarifnummer:	85369095
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299