Leergehäuse

# AKi 4-gh



## AKi 4-gh

**Leergehäuse**

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 74390401
Maße: 300 x 600 x 209 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP65, Polycarbonat, glasfaserverstärkt , Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**Kasten: Polycarbonat, glasfaserverstärkt , Deckel: Polycarbonat, grau, Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40, (76 seitlich)**

**Beigefügtes Zubehör:**
**10 Doppelmembranstutzen IP66 M20 Dichtbereich 7 - 12 mm, 2 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9 - 16 mm, 2 Doppelmembranstutzen M32 Dichtbereich 14 - 21 mm, 1 Doppelmembranstutzen IP66 M40 Dichtbereich 19 - 28 mm**

IP65 IK08 690V AC 1000V DC


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Produkteigenschaften

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP65 |
| UL Type Rating: | k.A. |

## Farben

| | |
|---|---|
| Farbe Oberteil: | grau |

## Maße und Gewicht

| | |
|---|---|
| Breite: | 300 mm |
| Länge: | 600 mm |
| Höhe: | 209 mm |
| Gewicht: | 3.48 kg |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| plombierbar: | ja |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 1.2 Nm |
| Anreihbar: | ja |
| Art des Oberteils: | Deckel |
| Befestigung: | innenliegende Befestigungsstellen |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -35 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 80 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

## Vertriebsdaten

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902885862 |
| ETIM Klasse: | EC000261 |
| Zolltarifnummer: | 85389099 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

## Werkstoff

| | |
|---|---|
| Material Unterteil: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zubehör

19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set

56273501 - AK NS35-250 - Normschiene

79300401 - AK ABL-ES - Außenbefestigungslaschen

79500401 - AK MPI 4 - Montageplatte

79503001 - NS35-216/3 - Normschiene

79506001 - AK NS35-556 - Normschiene

79605001 - AKi ABF 2 - Anbauflansch

79791001 - AK TW - Trennwand


79031801 - AK N-SL - Klemmschiene

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Belüftungselement AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Belüftungselement AIR


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Einführungen / Vorprägungen

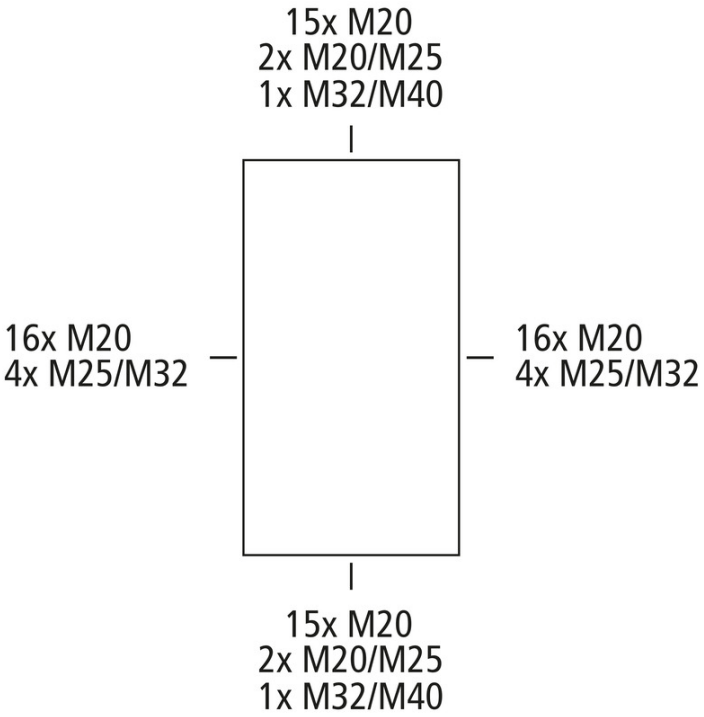



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299