


# Anbaugerätestecker

Artikelnummer: 821

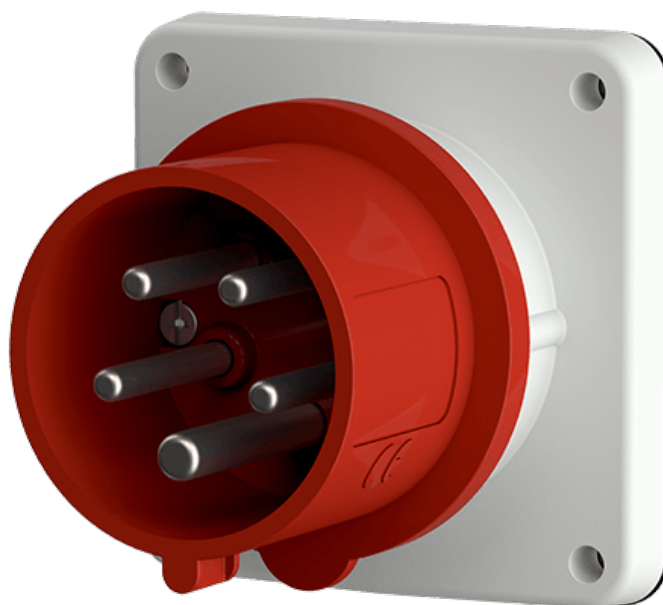

**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

# Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- vernickelte Kontakte
- Außenbefestigung
- Haltenase für den Kupplungsklappeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen

## Technische Daten

| Anbaugerätestecker                                                                           | 821                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Stromstärke                                                                                  | 32A                                          |
| Polzahl                                                                                      | 5p                                           |
| Uhrzeitstellung                                                                              | 6h                                           |
| Nennspannung AC                                                                              | 400V                                         |
| Nennfrequenz                                                                                 | 50 - 60 Hz                                   |
| Schutzart IP                                                                                 | IP44                                         |
| Kontakt-Träger                                                                               | vernickelte Kontakte                         |
| Anschlussmöglichkeit                                                                         | Schraub-Klemmen                              |
| Schraub-Antrieb Kontaktschraube                                                              | PZ2, Schlitz                                 |
| Phasenwender                                                                                 | ohne Phasenwender                            |
| Pilotkontakt                                                                                 | kein Pilotkontakt                            |
| Flanschmaße                                                                                  | 85.7 x 85.7 mm                               |
| Bohrlochabstände                                                                             | 69.5 x 69.5 mm                               |
| Steckrichtung                                                                                | gerade                                       |
| Art der Befestigung                                                                          | Außenbefestigung                             |
| Militärausführung                                                                            | nein                                         |
| Schutzkappe                                                                                  | ohne Schutzkappe                             |
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für<br>Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup> | 0.8 Nm                                       |
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für<br>Leitungsquerschnitt 6,0 mm <sup>2</sup>       | 1.2 Nm                                       |
| Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme                                   | Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen |
| Abisolierlänge                                                                               | 12 - 17 mm                                   |
| Leiterquerschnitt min.                                                                       | 2.5 mm <sup>2</sup>                          |
| Leiterquerschnitt max.                                                                       | 10 mm <sup>2</sup>                           |
| Nettogewicht                                                                                 | 249 g                                        |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Anbaugerätestecker          | 821           |
| Verpackungseinheit          | 10 Stück      |
| Anzahl pro Palette          | 880 Stück     |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394116790 |

#### Zulässige Umgebungsbedingungen

|                                       | Min.   | Max.  |
|---------------------------------------|--------|-------|
| Dauerhafte Umgebungstemperatur        | -25 °C | 40 °C |
| Durchschnittstemperatur in 24 Stunden |        | 35 °C |

#### Materialeigenschaften

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Vorderteil | PA6 rot [ähnl. RAL 3013]      |
| Flansch    | PC lichtgrau [ähnl. RAL 7035] |

#### Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


#### Material- und Umwelteigenschaften

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓ |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021     | ✓ |

#### Normen und Standards

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Norm                | DIN EN IEC 60309-2 |
| Konformitätszeichen | CE                 |
| Prüfzeichen         | VDE (ÜG), EAC, CQC |

# Maßzeichnung

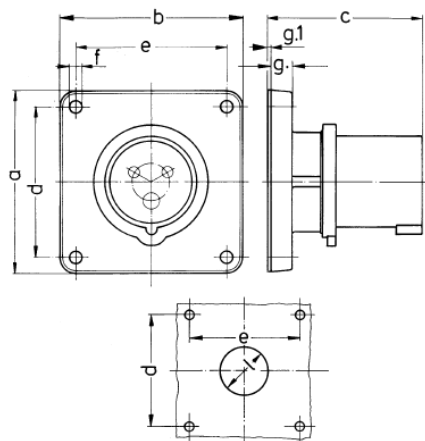

| Zeichnung<br>2 MB 173/2 | Amp.<br>Pole                                               | 16   |      |      | 32   |      |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         |                                                            | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Maße in mm              | a                                                          | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
|                         | b                                                          | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
|                         | c                                                          | 72   | 72   | 72   | 90   | 90   | 90   |
|                         | d                                                          | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
|                         | e                                                          | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
|                         | f                                                          | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  |
|                         | g.                                                         | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   |
|                         | g.1                                                        | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
|                         | l                                                          | 32   | 36   | 36   | 47   | 47   | 47   |
|                         | Klemmen für Leiterquer-<br>schnitt von bis mm <sup>2</sup> | 1,5  | 1,5  | 1,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
|                         |                                                            | —4   | —4   | —4   | —10  | —10  | —10  |