

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE cULus WEEE
-----------------------	---------------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung Ub	60 VDC / 60 VAC
Leiteraufbau	4x2 paarweise verseilt
Nennstrom (40 °C)	5.0 A
Verseilung	paarweise

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
Anzahl Pins	8
Anzahl der Leiter	8
Kabel	PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Kabel, Biegeradius min., feste Verlegung	5 x D
Kabel, Biegeradius min., flexible Verlegung	15 x D
Kabeldurchmesser D	6.70 mm ±0.30 mm
Leiterquerschnitt	0.25 mm²
Stecker-Konfiguration	gerade
System	konfektioniert

Material

Griffkörpermaterial	PUR
Kabel, Schirmung	Kupfer Geflecht verzinkt
Kabelmantelmaterial	PUR
Kabelmantelmaterial, Hinweis	geschirmt
Kontakmaterial	Messing, vergoldet
Kontaktträgermaterial	PA
Überwurfmutter-Material	Edelstahl

Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment	0.6 Nm
Beschleunigung max., Schleppkette	5 m/s²
Kabeleigenschaften	schleppkettentauglich
Kabellänge L	10.00 m
Kabelmantel, Farbe	schwarz
Verfahrgeschwindigkeit max., Schleppkette	4.5 m/s
Verfahrweg horizontal max., Schleppkette	10 m


Umgebungsbedingungen

Kabeltemperatur UL max., feste Verlegung	80 °C
Kabeltemperatur UL max., flexible Verlegung	80 °C
Kabeltemperatur, Schleppkette	-5...60 °C
Kabeltemperatur, feste Verlegung	-40...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung	-5...90 °C
Schutzart	IP67, IP69K
Umgebungstemperatur	-25...80 °C

Zusatztext


Kabelaufbau nach UL-AWM Style 20549
Halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
Flammwidrigkeit nach UL FT2
Ölbeständig nach DIN VDE 0472 Teil 803
Cu-Geflecht verzinkt, optische Abdeckung mind. 85%
Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
360° Abschirmung über die Rändelmutter geleitet

Connector Drawings



PIN 1: gelb
PIN 2: grau
PIN 3: rosa
PIN 4: rot
PIN 5: grün
PIN 6: blau
PIN 7: braun
PIN 8: weiß

Wiring Diagrams (Schematic)

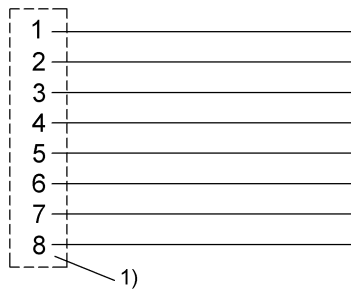

1) Schirm auf Überwurfmutter