


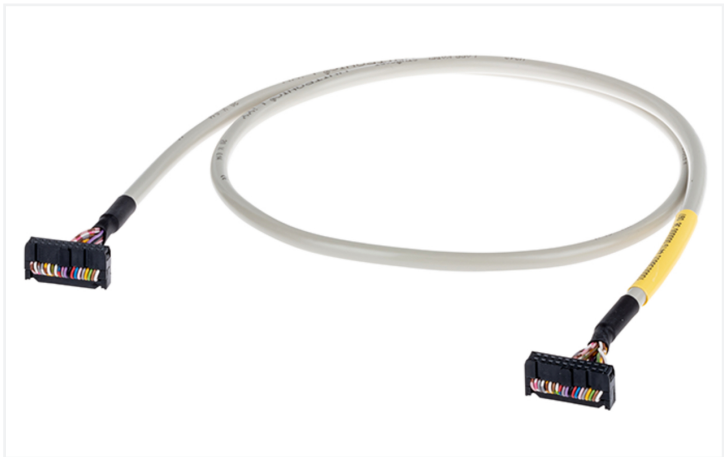

Farbcode gemäß DIN VDE 47100	Steckpolige Farbmarkierung (Steckverbinder) Nr. Kontakt
weiß	1
braun	2
grün	3
gelb	4
grau	5
rot	6
blau	7
rot	8
schwarz	9
weiß	10
grün-grün	11
rot-blau	12
weiß-grün	13
braun-grün	14
weiß-gelb	15
gelb-braun	16
weiß-grau	17
grau-braun	18
weiß-grün	19
gelb-braun	20
weiß-blau	21
braun-blau	22
weiß-rot	23
blau-rot	24
weiß-schwarz	25
braun-schwarz	26
grün-grün	27
gelb-grün	28
gelb-grün	29
gelb-grün	30
grün-blau	31
gelb-blau	32
grün-rot	33
gelb-rot	34

Abbildung ähnlich

Hinweise	
Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	1 A

Anschlussdaten	
Leitungstyp	LiYY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100
Anschluss 1	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl 1	34
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²

Anschluss 2	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl	34
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²



Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	376 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143976657
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-150/334-200

↓