


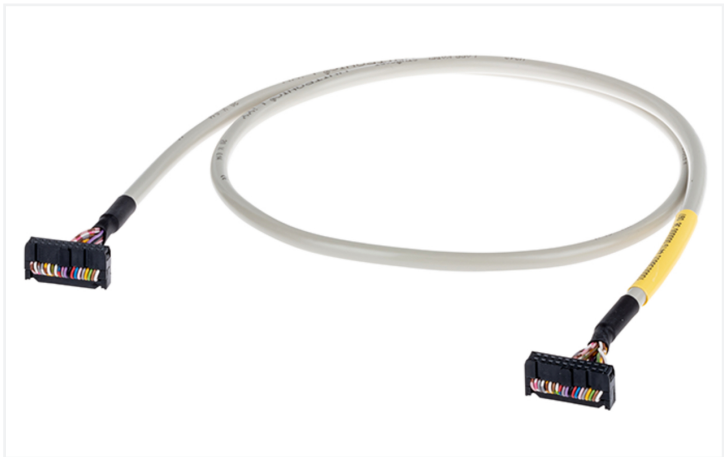

Farbcode gemäß DIN VDE 47100	Steckpolige Farbbedeutung (Steckverbinder) Nr. Kontakt
weiß	1
braun	2
grün	3
gelb	4
grau	5
rot	6
blau	7
rot	8
schwarz	9
weiß	10
grün-grün	11
rot-blau	12
weiß-grün	13
braun-grün	14
weiß-gelb	15
gelb-braun	16
weiß-grau	17
grau-braun	18
weiß-rot	19
gelb-braun	20
weiß-blau	21
braun-blau	22
weiß-rot	23
blau-rot	24
weiß-schwarz	25
braun-schwarz	26
grün-rot	27
gelb-rot	28
grün-grün	29
gelb-rot	30
grün-blau	31
gelb-blau	32
grün-rot	33
gelb-rot	34

Abbildung ähnlich

Hinweise		
Hinweis		Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten		
Betriebsspannung		≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.		1 A

Anschlussdaten		
Leitungstyp	LiYY	
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100	
Anschluss 1		
Steckverbinder		Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl 1		34
Anschlusstyp		System
Querschnitt der Einzelader		0,14 mm ²

Anschluss 2	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl	34
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²



Geometrische Daten	
Leitungslänge	3 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	999 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	keine Angabe
Ursprungsland	FR
GTIN	4050821835783
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-150/334-300

↓