

Klemmenkasten, 150x150x120, ohne MP, Edelstahl 304, IP66

KATALOGNUMMER

SSTB151512



Die Edelstahl-Klemmenkasten-Baureihe SSTB mit Schutzart IP 66 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit ist die SSTB-Baureihe gut für Innen- und Außenumgebungen geeignet. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

MERKMALE

Material: AISI 304L vorgeschliffener Edelstahl 1 mm / AISI 316L auf Anfrage. Gehäuse: 1mm. Deckel: 1.5 mm.

Korpus: Gekantet und nahtgeschweißt. Vier M6x13-Bolzen zur Befestigung des Bodenprofils/der Montageplatte. Für eine einfache Installation sind alle hinteren Ecken des Gehäuses mit einer Lasermarkierung versehen, an denen ersichtlich ist, wo die Löcher zu bohren und die AWS-Wandhalterungen anzubringen sind.

Dichtung: Die Abdichtung erfolgt durch eine eingespritzte Polyurethandichtung oder eine eingespritzte Silikondichtung.

Erdung: Erdungsbolzen M8x18 in Korpus und Deckel. M8-Muttern, Erdungsscheiben und Erdungspunkt-Sticker enthalten.

Schutzart: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl.

Lieferumfang: Gehäuse, Deckel, Deckelschrauben, Befestigungs- und Deckelbefestigungsstopfen. Erdung vorgesehen.

PRODUKTMERKMALE

Höhe (H): 150mm

Breite (W): 150mm

Tiefe (D): 120mm

Typ Dichtung: Polyurethan

Material: Edelstahl 304


Gewicht: 1.3kg

Oberfläche: Gebürstet

Gehäusestärke: 1mm

Türstärke: 1.5mm

DIAGRAMME

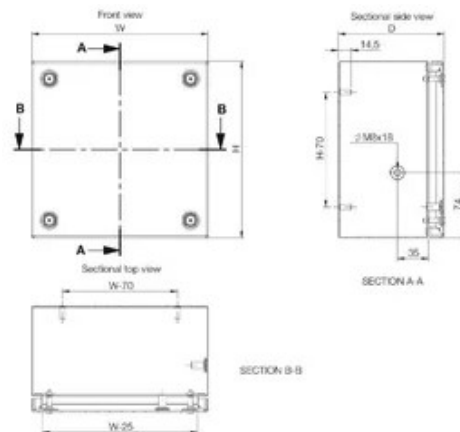

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE