
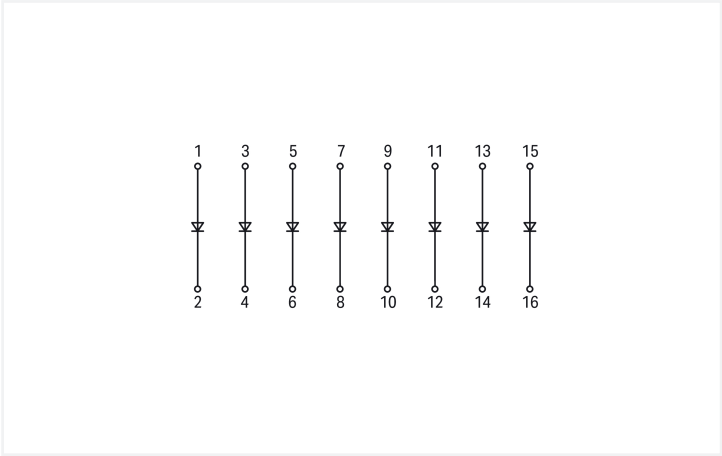


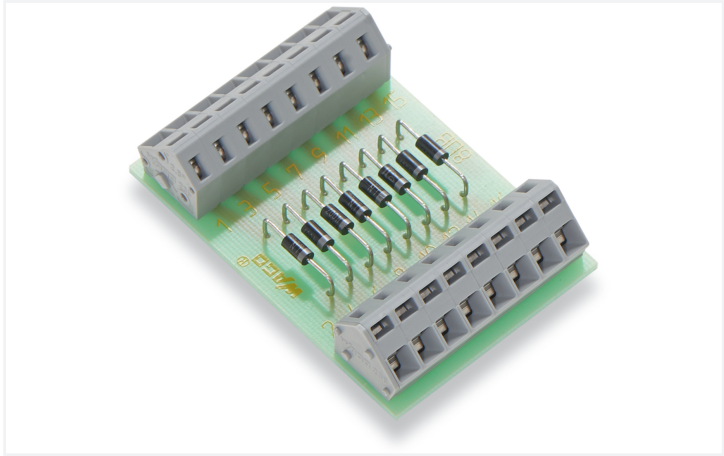

Hinweise		
Sicherheitshinweis	Achtung! Berührbare spannungsführende Teile! Ein notwendiger Berührungsschutz ist durch den Anlagenerrichter sicherzustellen, z. B. mit einem WAGO-Abdeckprofil der Serie 709 (siehe Zubehör) oder einer ähnlichen Abdeckung. Die für den jeweiligen Anwendungsfall zu beachtenden Errichtungsbestimmungen sind einzuhalten.	
Hinweis	Max. zulässiger Durchlassstrom gem. Datenblatt des Herstellers. Bei Belastung aller Dioden ist der Dauerstrom auf 0,45 A zu reduzieren.	

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	≤ AC/DC 250 V	
Spitzensperrspannung	1000 V	
Diodentyp	1N4007	
Anzahl/Typ der Diode/LED	8 Dioden	
Richtstrom einer Diode in Einwegschaltung, ohmsch	1 A	
Durchlassspannung pro Diode	1,1 V	
Durchlassstrom pro Diode (ohmsch)	1 A	
Leckstrom	50 µA	

Sicherheit und Schutz		
Bemessungsspannung	250 V	
Bemessungsstoßspannung	4 kV	
Verschmutzungsgrad	2	
Schutzart	IP00	

Anschlussdaten		
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN	
		Anschluss 1
Anschluss technik		CAGE CLAMP®
WAGO Klemme		WAGO Serie 236
Eindrähtiger Leiter		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter		0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge		5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten		
Breite		42,5 mm / 1.673 inch
Höhe ab Oberfläche		32 mm / 1.26 inch
Tiefe		62,5 mm / 2.461 inch

Mechanische Daten		
Montageart		Montage auf Tragschiene über Tragschienenadapter
Gehäusebauform		Leiterplatte

Werkstoffdaten		
Brandlast		0,898 MJ
Gewicht		24,9 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-25 ... +40 °C

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		50 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454192747
Zolltarifnummer		85369010000

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121629
eCl@ss 10.0		27-14-11-27
eCl@ss 9.0		27-14-11-49
ETIM 9.0		EC000903
ETIM 10.0		EC000903
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance		2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		7(a)
SCIP notification number (Austria)		5ada6374-77eb-424f-80eb-723f2fcafa07
SCIP notification number (Belgium)		334a18ff-925a-43ad-bcfd-8f79e07c93af
SCIP notification number (Bulgaria)		f93dfea6-a1e4-4818-83f0-76cd0c3f6e0a
SCIP notification number (Czech Republic)		58dd743d-1e10-4f3c-8f51-25fb489e6606
SCIP notification number (Denmark)		3aea2fcd-83d1-4517-9d02-acbba9c44c2a
SCIP notification number (Finland)		b41d96c4-6f03-48ea-b791-97a137455463
SCIP notification number (France)		847466ac-6d80-4a82-aeaa-d8ecd4fb5a71
SCIP notification number (Germany)		15085832-342e-4261-943d-69ad3d833846
SCIP notification number (Hungary)		141f2cca-4028-47db-ba01-478f0c455a8f
SCIP notification number (Italy)		559918c4-b26a-4371-83a1-2d70cc3a17ac
SCIP notification number (Netherlands)		e201b11c-c03f-4da9-9729-fb3b49487a83
SCIP notification number (Poland)		0dcb713b-babc-4de5-bee0-ec9d55f208f
SCIP notification number (Romania)		bd96b97d-f9e1-4c1a-93d0-494bb2dfc80e

Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden)

b68e3c3f-85ec-4501-8c10-f9500a348888

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-101

↓

Dokumentation

Ausschreibungstext

289-101	19.02.2019	xml 3.50 KB	↓
289-101	11.02.2015	doc 24.50 KB	↓

Beipackzettel

BPZ Gebrauchs- und Montageanleitung Inter-face Allgemein	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	↓
--	-----------------------	-------------------	---

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal 289-101

↓

WSCAD Universe 289-101

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse



Art-Nr.: 216-321

Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb



Art-Nr.: 216-322

Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; helltürkis



Art-Nr.: 216-221

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß



Art-Nr.: 216-222

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau



Art-Nr.: 216-223

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot



Art-Nr.: 216-224

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-831

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß



Art-Nr.: 210-832

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.3 Montage

1.1.3.1 Abdeckprofil



Art-Nr.: 709-153

Abdeckprofil; Typ 1; passend zu Abdeckprofilträger Typ 1; 1 m lang; transparent

1.1.3.2 Abdeckprofilträger



Art-Nr.: 709-167

Abdeckprofilträger; Typ 1; inkl. Fixier- und Verriegelungsschrauben und Rändelmutter; passend zu Reihenklemmen Serien 279 bis 282, 880; passend zu Mini-Reihenklemmen Serie 264; passend zu Initiatoren- und Aktorenklemmen Serie 270; grau

1.1.3.3 Montagesockel und -füße



Art-Nr.: 288-002

Kombifuß; anrastbar; passend zu TS 15, TS 35 und TS 32; grau



Art-Nr.: 288-001

Montagesockel; grau

1.1.4 Werkzeug

1.1.4.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm;
mit teilsoliertem Schaft; mehrfarbig