


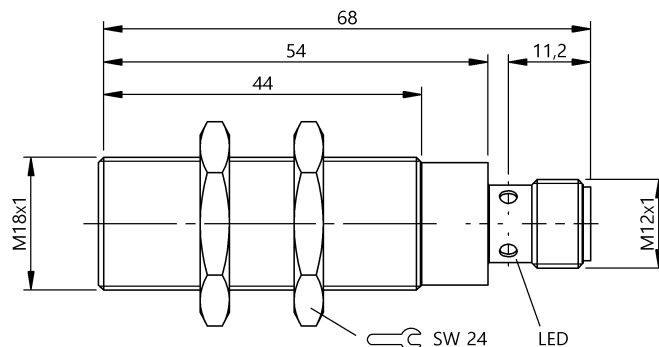

Allgemeine Merkmale

Ex Kennzeichnung	ATEX: EX II 1G Ex ia IIC T6...T3 Ga EX II 1D Ex ia IIIC T ₂₀₀ 80 °C Da IECEx: Ex ia IIC T6...T3 Ga Ex ia IIIC T ₂₀₀ 80 °C Da
Funktionsprinzip	Induktiver Sensor
Grundnorm	EN 60079-0 EN 60079-11 IEC 60947-5-6
Zulassung/Konformität	CE UKCA IECEx ATEX WEEE

Erfassungsbereich/Messbereich

Nennschaltabstand S _n	5 mm
Realschaltabstand S _r , Toleranz	±10 %
Temperaturdrift max. (% von S _r)	10 %
Wiederholgenauigkeit max. (% von S _r)	5.0 %

Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C)	4110 a
--------------	--------

Material

Aktive Fläche, Material	PA
Gehäusematerial	Messing, vernickelt

Anzeige/Bedienung

Betriebsspannungsanzeige	nein
--------------------------	------

Elektrische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e DC	8.2 V
Bemessungsisolationsspannung U _i	12.6 V DC
Bemessungsvorwiderstand R _v	1000 Ohm
Betriebsspannung U _b	7.7...9 VDC
Stromaufnahme max., bedämpft	1 mA

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Kurzschlusschutz	nein
Verpolungssicher	nein

Mechanische Merkmale

Abmessung	Ø 18 x 67 mm
Anzugsdrehmoment	25 Nm
Baugröße	M18x1
Befestigungslänge	44.00 mm
Einbau	bündig einbaubar

Schnittstelle

Schnittstelle	NAMUR
---------------	-------

Umgebungsbedingungen

EN 60068-2-27, Schock	Halbsinus, 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6, Vibration	55 Hz, Amplitude 1 mm, 3x30 min
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20...60 °C, abhängig von Ex-Kategorie

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

