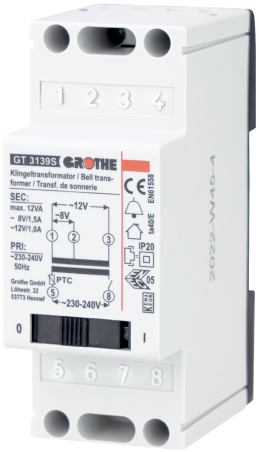

Klingeltransformator GT 3139 S

Artikelnummer	14049
Typ	GT 3139 S
Gewicht	0.309kg
Länge	65mm
Breite	36mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

GTN 3139 S mit integriertem Netzschalter

Unsere Klingeltransformatoren sind speziell ausgelegt für den Einsatz bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich, wo sie in kurzen Zeiträumen aktiv sind. Im Gegensatz dazu sind Sicherheitstransformatoren darauf ausgelegt, kontinuierlich und dauerhaft betrieben zu werden. Die Klingel- und Sicherheitstransformatoren von Grothe sind mit einem PTC (Positive Temperature Coefficient) ausgestattet, der den Transformator auf der primären Seite bei Kurzschlüssen oder Überlastungen schützt.

Wenn der PTC aufgrund einer Überlastung oder eines Kurzschlusses ausgelöst wird, wird der Transformator vorübergehend für mindestens 1 Minute spannungsfrei geschaltet, um ihn danach wieder in Betrieb nehmen zu können. Alle unsere Transformatoren erfüllen die strengsten Umweltschutzanforderungen und wurden gemäß EN61558 geprüft und zertifiziert.

Hinweis:
Bei geringer Belastung oder Leerlauf entsteht eine höhere Ausgangsspannung!

Nach Kurzschluss erfolgt die Wieder-Inbetriebnahme durch kurzzeitige Trennung der Primär-Seite vom Netz. (Mindestens 1 Minute)(Ausnahme: GT 50810)

Zubehör AP-Montageset:
Beinhaltet zwei Abdeck-Kappen um die Schutzart IP20 zu erreichen und Befestigungs-Schienen und -Material für AP-Montage, Art.-Nr. 14936

Produkteigenschaften

Sekundärstrom 1	1,5 / 1,0 A
Sekundärspannung 1	8 / 12 V AC
Geräteart	Klingeltransformator
Einschaltdauer	Kurzzeitbelastung 20 s
Ausstattung	Netzschalter
Ausführung	Kurzschlussfest
Breite	2 TE
Netzschalter	Einpolig
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb
Typ	Klingeltransformator
Abmessungen	90 x 54 x 65 mm
Kurzschlussfest	Durch PTC
Primärspannung	230 V AC (50 Hz)

Weitere Bilder