


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

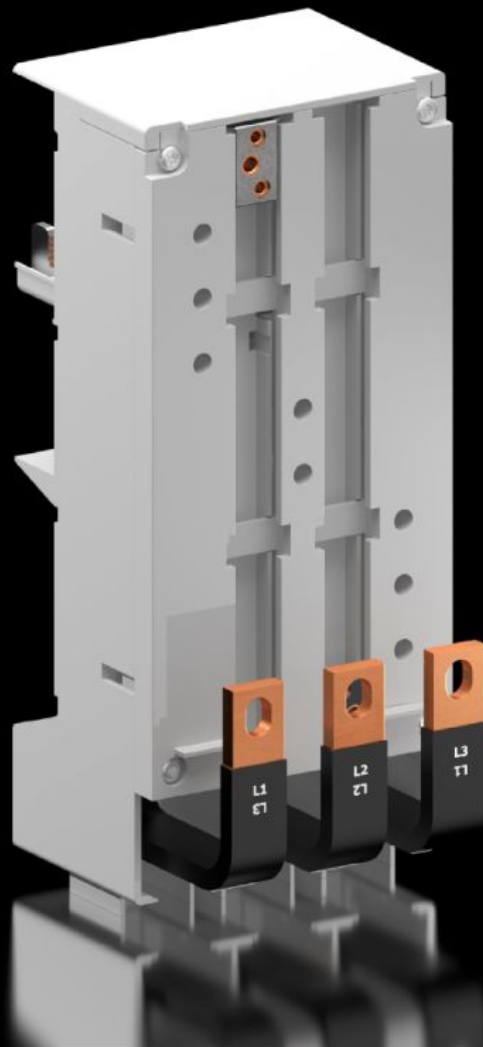

## SV 9345.600 CB-Geräteadapter

Stand: 02.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.600 - CB-Geräteadapter 3-polig

CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.



## Eigenschaften

|                                       |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                           | SV 9345.600                                                                                                                                          |
| Material                              | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0                                                                                                            |
| Farbe                                 | RAL 7035                                                                                                                                             |
| Lieferumfang                          | Anschlussbänder<br>Nutensteine                                                                                                                       |
| Bemessungsstrom max.                  | 250 A                                                                                                                                                |
| Bemessungsbetriebsspannung            | 690 V, 3~                                                                                                                                            |
| Hinweis                               | Leistungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät<br>Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen |
| Elektrische Werte UL (SCCR)           | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7                                                                                                    |
| Leistungsabgang                       | oben                                                                                                                                                 |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm                                                                                                                                                |
| Polzahl                               | 3-polig                                                                                                                                              |
| Abmessung                             | Breite: 105 mm<br>Höhe: 240 mm                                                                                                                       |
| Passend für Sammelschienen            | Höhe: 5, 10 mm                                                                                                                                       |

# Eigenschaften

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passend für Hersteller (Typ) | ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)<br>Allen Bradley (140U-J)<br>Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)<br>GE (FE160, FE250, FD160)<br>Legrand (DPX 250)<br>Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)<br>OEZ (BD250N, BD250S)<br>Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)<br>Schrack (MC2)<br>Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)<br>Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250) |
| Approbationen                | UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nettogewicht                 | 1,426 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bruttogewicht                | 1,509 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kupferanteil (kg/Stück)      | 0,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zolltarifnummer              | 85369095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ETIM 9                       | EC001531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                   | 27370304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktbeschreibung          | SV CB-Geräteadapter, 250 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben, mit Anschlussbändern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Approbationen

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Approbationen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK   |