


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

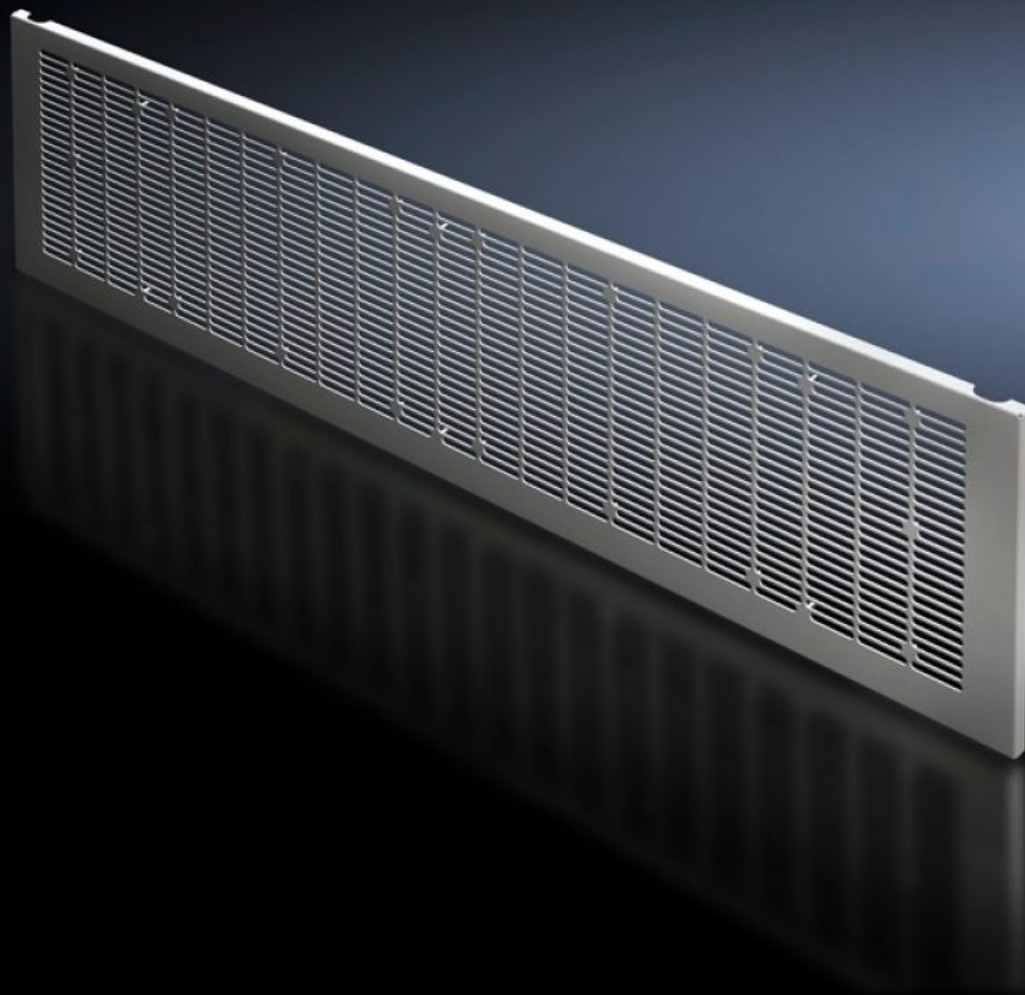

## VX 9682.358

## Frontblende, unten, belüftet

Stand: 02.10.2026 (Quelle: [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 9682.358 - Frontblende, unten, belüftet für VX

Als unterer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

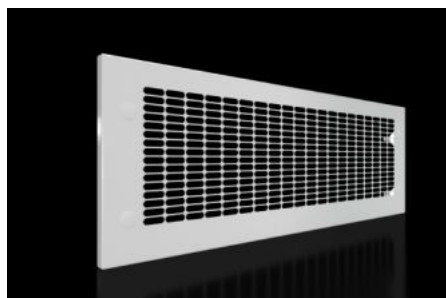

## Eigenschaften

|                         |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.             | VX 9682.358                                                                                                                                                      |
| Ausführung              | mit Belüftungsöffnung                                                                                                                                            |
| Produktbeschreibung     | Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. |
| Material                | Stahlblech, 1,5 mm                                                                                                                                               |
| Oberfläche              | Strukturlack                                                                                                                                                     |
| Farbe                   | RAL 7035                                                                                                                                                         |
| Lieferumfang            | Frontblende<br>Trennsteg<br>Inkl. Befestigungsmaterial                                                                                                           |
| Hinweis                 | Bei Verwendung der Frontblenden IP 2X ist für die obere Entlüftung ein Dachblech mit der Schutzart IP 2X auszuwählen                                             |
| Abmessung               | Höhe: 300 mm                                                                                                                                                     |
| Passend für             | Breite: = 800 mm                                                                                                                                                 |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück                                                                                                                                                          |
| Nettogewicht            | 3,26 kg                                                                                                                                                          |
| Bruttogewicht           | 3,66 kg                                                                                                                                                          |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 13,9 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                           |

# Eigenschaften

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer        | 83024200                                                                                                            |
| ETIM 9                 | EC000456                                                                                                            |
| ECLASS 8.0             | 27142423                                                                                                            |
| Produktbeschreibung    | SV Frontblende für VX, unten, IP 2X, Breite x Höhe: 800x300 mm                                                      |

# Approbationen

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
|---------------|----------------------------------------|