Gerätedose

U 71 K GRD

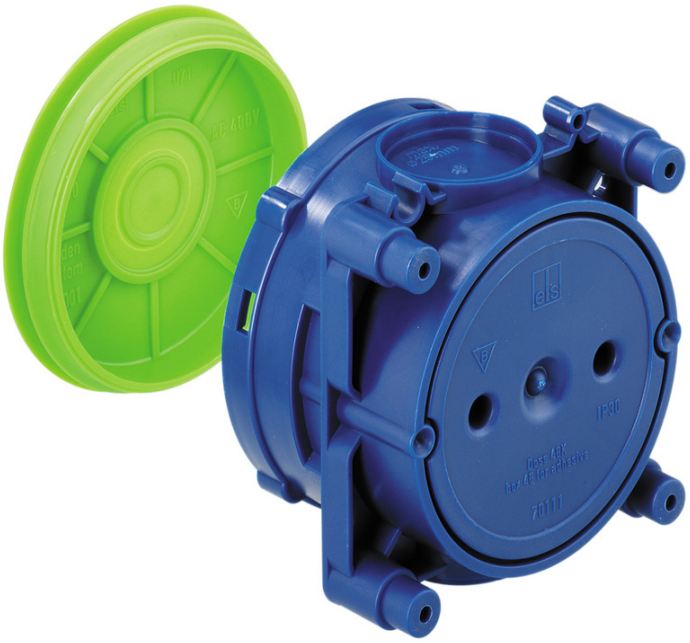

U 71 K GRD

Gerätedose

Artikelnummer: 97174501
Maße: 71 x 71 x 50 mm

Gerätedose, 2 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfrei

2-teilig, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M25, stützholmfähig

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige

Maße und Gewicht

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	50 mm
Gewicht:	0.04 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebebefestigung oder Nagelbefestigung

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902855773
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Zubehör

97924801 - KR - Zubehör IBT

97910001 - VD 75 - Verschlussdeckel

Einführungen / Vorprägungen

