


Einbaugehäuse

# IBTLED 1 E

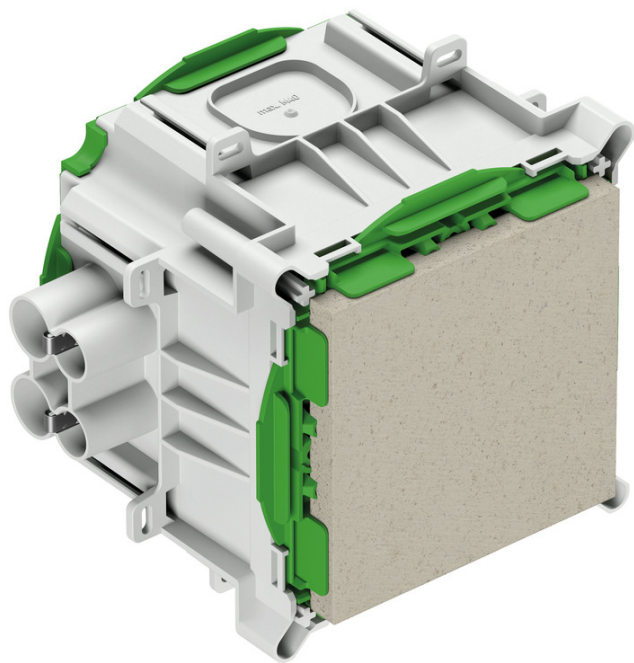

## IBTLED 1 E

### Einbaugehäuse

Artikelnummer: 98210002

Maße: 177 x 200 x 135 mm

Einbaugehäuse, für Fertigteilbau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, Melde- und Rufsystemen, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei

**maximale Einbauhöhe für Leuchten, Lautsprecher, Melde und Rufsystemen: 100 mm, Lampenleistung LED max. 15 W, Lampenleistung Halogen max. 25 W, Auslassöffnung: Fermacell®-Platte, variabel bis max. 100 x 100 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x 16mm, 4 x 19mm integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre 16mm, 19mm, Klebefestigung oder Nagelfestigung, Kombirohreinführungen und Membran zum Lochern, Dichtbereich M16 - M40**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V    |
| Schutzart:                       | IP30     |
| geeignet für:                    | Betonbau |

### Farben

|                  |      |
|------------------|------|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil:  | grün |

### Maße und Gewicht

|              |         |
|--------------|---------|
| Breite:      | 177 mm  |
| Länge:       | 200 mm  |
| Höhe:        | 135 mm  |
| Innenlänge:  | 100 mm  |
| Innenbreite: | 100 mm  |
| Innenhöhe:   | 125 mm  |
| Gewicht:     | 0.59 kg |

### Materialeigenschaften

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| halogenfrei:                   | ja                     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB                     |
| Glühdrahtfestigkeit:           | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische Eigenschaften

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Befestigungsart: | Klebebefestigung oder<br>Nagelbefestigung |
|------------------|-------------------------------------------|

### Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - %    |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C |

### Umgebungsbedingungen

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur max.: | 60 °C |
| Umgebungstemperatur 24h:  | 35 °C |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902593569 |
| ETIM Klasse:         | EC000414      |
| Zolltarifnummer:     | 39269097      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Material Unterteil: | Polypropylen |
| Material Oberteil:  | Polypropylen |