We connect and protect

FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, 138 mm x 123 mm

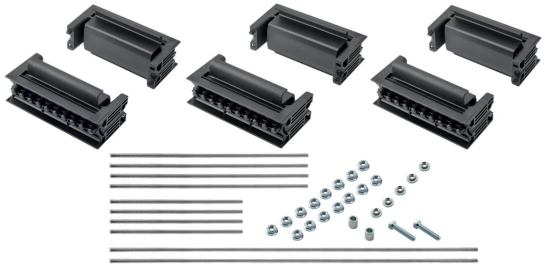

KATALOGNUMMER

FLEXSUPFLA100T

MERKMALE

- Verstellbarer Clip passt sich an unterschiedliche Leiterstärken an
- Stark, mechanisch widerstandsfähig und kurzschlussgeprüft nach IEC 61914 bis zu 67kA rms - 147kA Peak
- Einstellbarer Abstand zwischen den einzelnen Leitern (12,5 mm Raster)
- Installation nebeneinander oder übereinander
- Zur Verwendung mit 3P-Konfiguration
- Befestigungsmöglichkeiten für Decke oder Wand
- Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Kabelrinnentypen
- Montageoptionen für horizontale oder vertikale Ausrichtung

PRODUKTMERKMALE

- Artikelnummer: 508107
- Entspricht: IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C);IEC 61439,1;IEC 61914
- Durchschlagfestigkeit, IEC 61439.1: 3500 V AC bei 1 Min.
- Durchschlagfestigkeit, UL: 1500;1500
- Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
- Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0
- Halogenfreiheit: IEC 60754-1
- Dämmungsspannung: 1000;1500
- Geringe Rauchgasdichte: ISO 5659-2

Material: Glasfaserverstärktes Polyamid;Stahl
Arbeitstemperatur: -40 to 130 °C
A: 138 mm
Tiefe (D): 78.5mm
Höhe (H): 125.5 mm
Leitergröße: 960 mm²;1280 mm²;1810 mm²
Stückgewicht: 1.96 kg
Installationsnorm: AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC 60364

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Support-Kit und Aluminiumprofil sind separat erhältlich.

Bei Verwendung von Kabelrinnen empfehlen wir, an jedem Ende einen FleXbus Support zu installieren, um die FleXbus-Leitung vor möglichen scharfen Kanten der Kabelrinne zu schützen

Für eine einfache Installation der FleXbus-Leitungen auf Kabelrinnen empfehlen wir die Verwendung von Auslegersystemen, um einen einfachen und direkten Zugang während der Installationsphasen zu haben.

DIAGRAMME

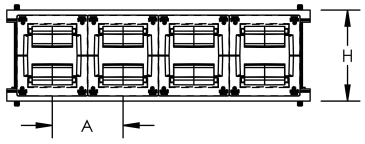



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

Europa
Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa
Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.