


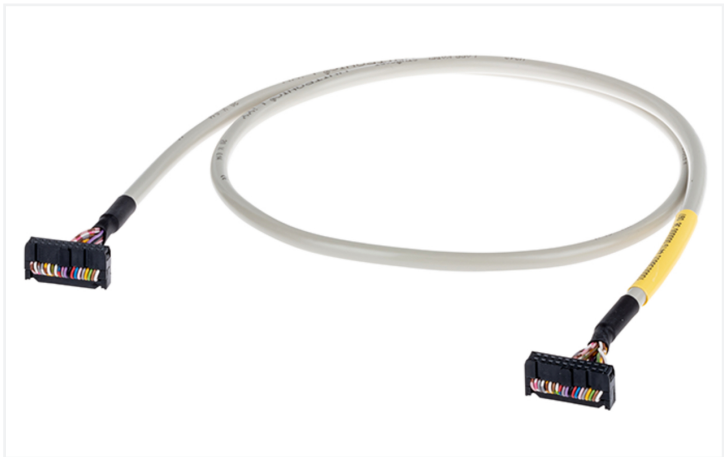

Adernbezeichnung gemäß DIN VDE 47100	Adernnummer Steckverbinder Nr. 4000000
adn	1
brn	2
grn	3
gbl	4
gru	5
grn	6
blu	7
rot	8
schwarz	9
schwarz	10
gru-schwarz	11
rot-schwarz	12
schwarz-grn	13
schwarz-grn	14
schwarz-grn	15
gbl-schwarz	16
schwarz-gru	17
gru-schwarz	18
schwarz-grn	19
gbl-schwarz	20
schwarz-grn	21
schwarz-grn	22
schwarz-grn	23
schwarz-grn	24
schwarz-grn	25
schwarz-grn	26
schwarz-grn	27
gbl-schwarz	28
gru-schwarz	29
schwarz-grn	30
gbl-schwarz	31
gbl-schwarz	32
gbl-schwarz	33
gbl-schwarz	34
gbl-schwarz	35
gbl-schwarz	36
gbl-schwarz	37
gbl-schwarz	38
gbl-schwarz	39
gbl-schwarz	40

Abbildung ähnlich

Hinweise		
Hinweis		Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten		
Betriebsspannung		≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.		1 A

Anschlussdaten			
Leitungstyp	LiYY	Anschluss 1	
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100	Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
		Polzahl 1	40
		Anschlusstyp	System
		Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²

Anschluss 2	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl	40
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²



Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	382 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143976664
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-150/340-200

↓