



## Cable USB 2.0 A-USB 2.0 Mini-B

### Steckerbelegung

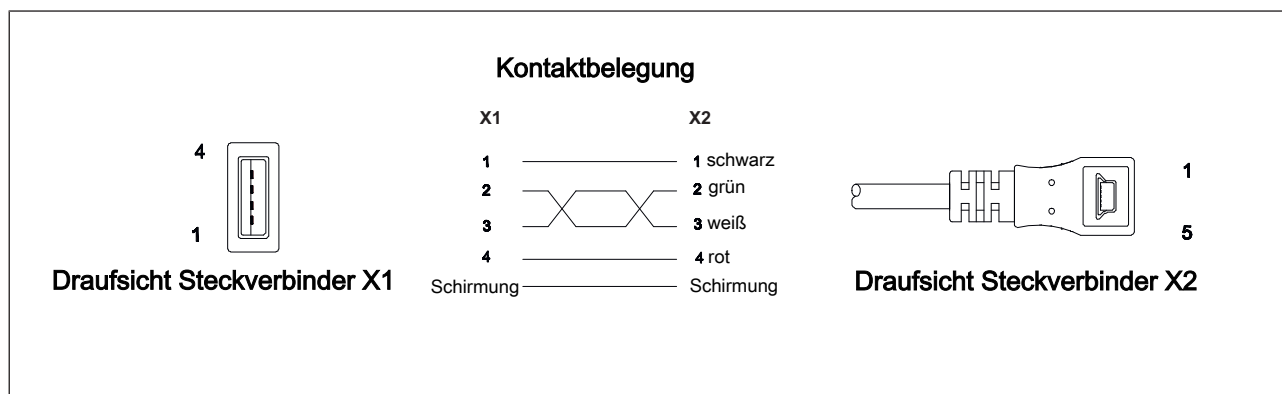

### Abmessungen in mm

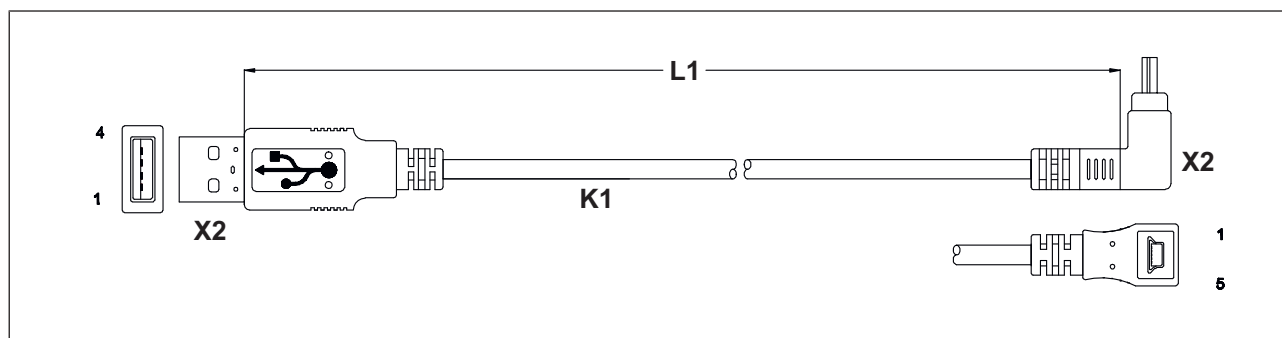

### Technische Daten

#### Allgemein

Zertifizierungen **CE, UKCA**

#### Elektrische Daten

Bemessungsspannung

Spannung UB **5 V**

Bemessungsstrom **0,5 A**

Isolationswiderstand **10 MOhm**

Durchgangswiderstand **3 mOhm**

#### Feldbusschnittstelle

Prüfspannung **300 V DC**

#### Umweltdaten

Umgebungstemperatur

Temperaturbereich **-20 - 60 °C**

#### Mechanische Daten

Steckverbinder X1 **USB 2.0 Typ A**

## Cable USB 2.0 A-USB 2.0 Mini-B

| Mechanische Daten                  |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Form Steckverbinder X1             | gerade                |
| Steckverbinder X2                  | Mini-USB Typ B        |
| Form Steckverbinder X2             | gewinkelt             |
| Material Gehäuse X1                | SPCC                  |
| Material Gehäuse X2                | SPCC                  |
| Material Kontaktoberfläche X1      | Phosphorbronze        |
| Material Kontaktoberfläche X2      | Phosphorbronze        |
| Material Leiter K1                 | Cu                    |
| Isolierhülle Leiter K1             | HD-PE                 |
| Steckzyklen X1                     | 1500                  |
| Steckzyklen X2                     | 1500                  |
| Kabeltyp K1                        | PVC                   |
| Kabellänge L1                      | 3 m                   |
| Farbe Kabelaußenmantel K1          | RAL 9004              |
| Farbe Gehäuse                      | schwarz               |
| Material Kabelmantel K1            | PVC                   |
| Schleppkettenfähig K1              | nein                  |
| Min. Biegeradius (fest verlegt) K1 | 29,6 mm               |
| Kabeldurchmesser K1                | 3,5 mm                |
| Max. Kabeldurchmesser K1           | 3,7 mm                |
| Leiterquerschnitt K1               | 0,09 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt AWG K1           | 28                    |
| Aderfarbe K1                       | rot/weiß/grün/schwarz |
| Abschirmung K1                     | ja                    |
| Trennschicht Adern K1              | ja                    |
| Aderzahl K1                        | 4                     |
| Halogenfrei                        | ja                    |
| Silikonfrei                        | nein                  |
| Gewicht                            | 61 g                  |

### Bestelldaten

| Produkttyp                                | Merkmale                                                                                                                       | Bestell-Nr. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cable/XX/USB-AS-MX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH | Verbindungsleitung, USB 2.0 Typ A auf USB 2.0 Typ Mini-B, Leiterquerschnitt: 0,09 mm <sup>2</sup> , geschirmt, Kabellänge: 3 m | 772300      |