



Connector M12 5p

Steckerbelegung

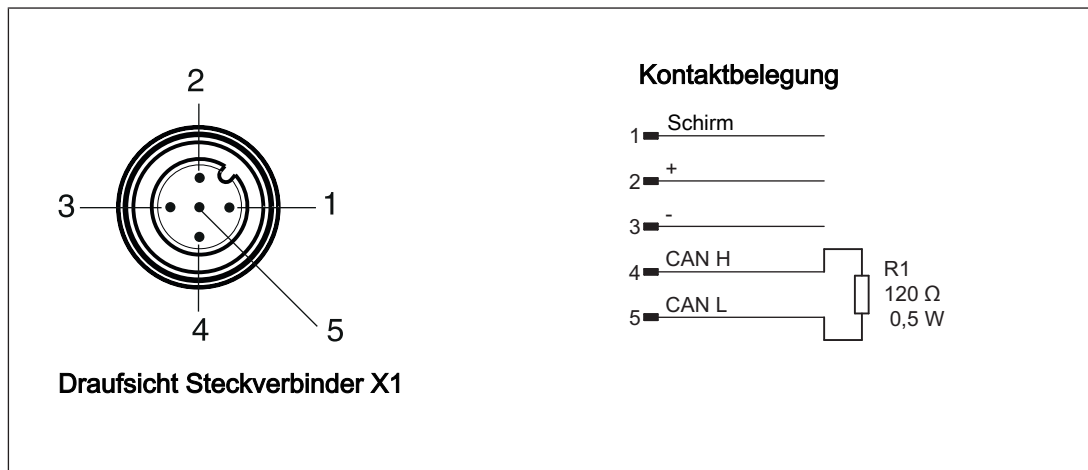

Abmessungen

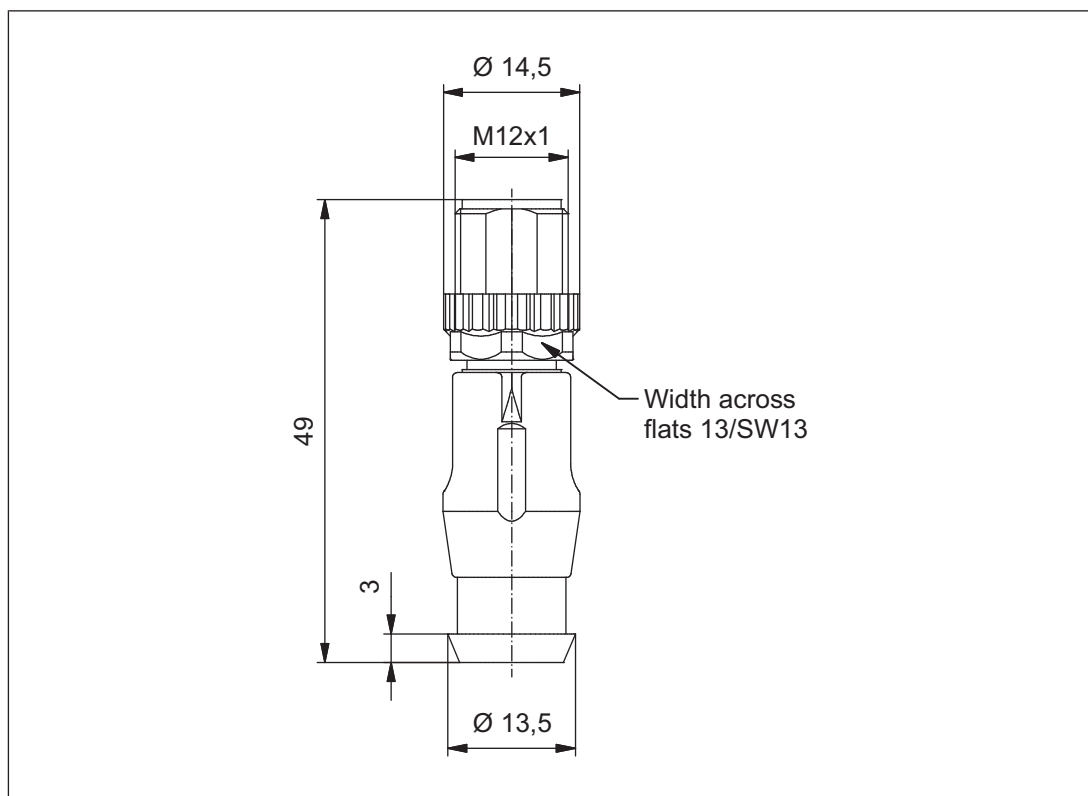

Connector M12 5p

Technische Daten

Allgemein

Zertifizierungen **CE, UKCA, cULus Listed**

Elektrische Daten

Bemessungsspannung

Spannung UB **30 V**

Bemessungsstrom **4 A**

Isolationswiderstand **100 MOhm**

Signalart X1 **CANopen**

Umweltdaten

Umgebungstemperatur

Temperaturbereich **-30 - 80 °C**

Luft- und Kriechstrecken

nach Norm **IEC 60664-1**

Verschmutzungsgrad **2**

Schutzart

X1 im gesteckten Zustand **IP67 im verschraubten Zustand**

Mechanische Daten

Steckverbinder X1 **M12, 5-pol. Stiftstecker**

nach Norm **EN 61076-2-101**

Form Steckverbinder X1 **gerade**

Codierung Steckverbinder X1 **A-codiert**

Material Gewinding X1 **GD-Zn, Ni**

Material Gehäuse X1 **TPU, UL94 HB**

Material Kontaktoberfläche X1 **CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.**

Steckzyklen X1 **100**

Farbe Gehäuse **schwarz**

Zertifizierung Steckverbinder X1 **UL 94 HB**

Gewicht **11 g**

Bestelldaten

Produkttyp	Merkmale	Stecker X1	Stecker X2	Stecker X3	Bestell-Nr.
Connector/CA/ M12-5SMX/A/TR		M12, 5-pol. Stiftstecker, ge- rade			C1000058