

LED MASCHINENLEUCHTE LMM-xxx-MW

LED MACHINE LIGHT LMM-xxx-MW



IP54 **CE**

EIGENSCHAFTEN

Hochwertige und leistungsstarke LED-Leuchte für Maschinen und Anlagen mit PMMA-Abdeckung

- Robuste Aluminiumgehäuse und bruchfeste PMMA-Abdeckung
- Homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht
- Leuchte 90° drehbar über Edelstahlwinkel

FEATURES


High qualitative and powerful LED luminaire for machines and systems with PMMA cover

- Robust aluminum housing and break-proof PMMA cover
- Homogenous, ergonomic and glare-free light
- Luminaire can be rotated 90° via stainless steel mounting brackets

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LMM-370-MW	LMM-630-MW	LMM-880-MW
Artikelnummer Part number	MM.370.MKW	MM.630.MKW	MM.880.MKW
Betriebsspannung Operating voltage	24 V DC		
Leistungs- / Stromaufnahme Power Input / Amperage	8 W / 340 mA	16 W / 676 mA	24 W / 1A
Länge Length	372 mm	626 mm	880 mm
Lichtleistung Luminosity	940 lm	1875 lm	2815 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	280 lx @1m	570 lx @1m	850 lx @1m
Farbtemperatur Color temperature	5.700 K / CRI >80		
Schutzart / Schutzklasse Degree of protection / Protection type	IP54 / III		
Lebensdauer bei 20 °C Service life at 20 °C	50.000 h		
Einsatz- / Lagertemperatur Operating / Storage temperature	-10 °C ... +40 °C / -20 °C ... +60 °C		
Luftfeuchtigkeit (Betrieb/Lagerung) Humidity (Operation/Storage)	20 ... 80%; nicht kondensierend / non-condensing		
Anschluss Connection	M12 Steckverbinder 4-polig, A-codiert / M12 plug, 4-pole, A-coded (Pin 1 = +24 V / Pin 2 = NC / Pin 3 = GND / Pin 1 = NC)		
Gehäuse- / Rohrmaterial Housing- / Tube material	Aluminium / PMMA Aluminium / PMMA		
Gewicht Weight	320 g	560 g	770 g
Zulassungen Approval	CE		

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

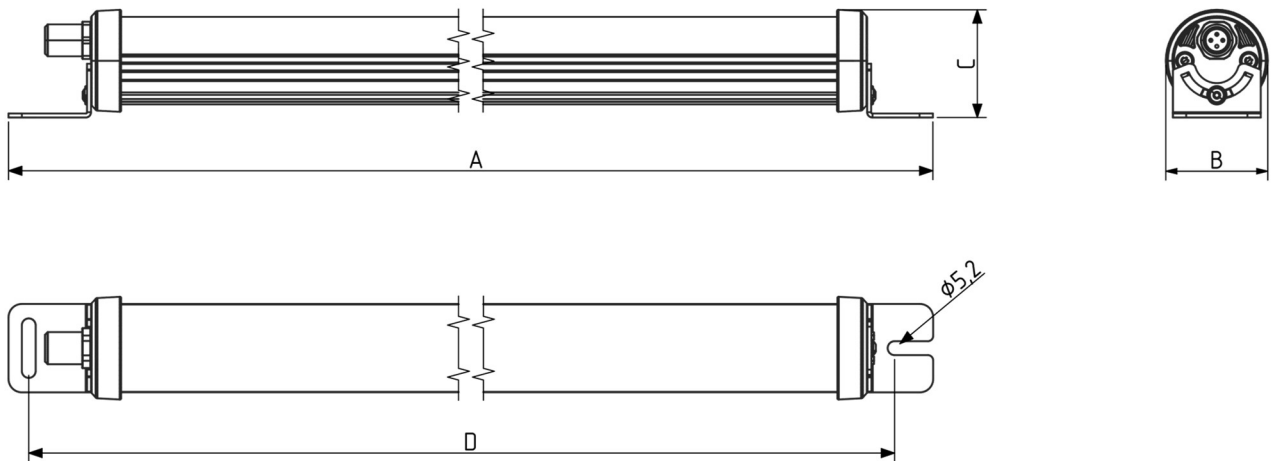

Bezeichnung	Type	A	B	C	D
LMM-370-MW		372	38,5	40,5	350
LMM-630-MW		626	38,5	40,5	605
LMM-880-MW		880	38,5	40,5	860

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Betriebsanleitung
- Befestigungsschrauben

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Instruction manual
- Fastening screws

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung	Type	Beschreibung	Description	Artikelnummer	Part number
MR.200.AL		M12 Anschlussleitung, Leitungslänge 2 m, Kupplung 4-polig auf offenes Ende. M12 Connecting cable, Cable length 2 m, Coupling 4-pin to open end.		MR.200.AL	
MR.500.AL		M12 Anschlussleitung, Leitungslänge 5 m, Kupplung 4-polig auf offenes Ende. M12 Connecting cable, Cable length 5 m, Coupling 4-pin to open end.		MR.500.AL	