


LED MASCHINENLEUCHTE LMR

LED MACHINE LIGHT LMR

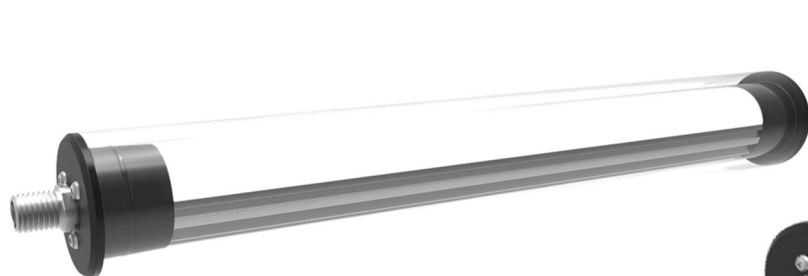

LMR-xxx-MGW

Borosilikat Glasrohr + diffuses Licht
Borosilicate tube + diffuse light



LMR-xxx-MG

Borosilikat Glasrohr + klares Licht
Borosilicate tube + clear light

IP67 CE

EIGENSCHAFTEN

Hochwertige und leistungsstarke LED-Leuchte für Maschinen und Anlagen mit Schutzart IP 67

- Robustes Borosilikat Glasrohr
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Staub, Säuren, Laugen und organische Substanzen
- Ergonomisches und blendfreies Licht
- Drehbar über Montageschellen (Zubehör)

FEATURES


High qualitative and powerful LED luminaire for machines and systems with degree of protection

- Robust borosilicate tube
- High resistance to water, dust, acids, alkalis, and organic substances
- Ergonomic and glare-free light
- Turnable due to mounting clamps (Accessories)

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LMR-330-MG	LMR-330-MGW	LMR-580-MG	LMR-580-MGW	LMR-840-MG	LMR-840-MGW
Artikelnummer Part number	MR.330.MGK	MR.330.MGW	MR.580.MGK	MR.580.MGW	MR.840.MGK	MR.840.MGW
Betriebsspannung Operating voltage	24 V DC					
Leistungsaufnahme Power Input	6,5 W		13 W		19 W	
Länge Length	328 mm		582 mm		836 mm	
Lichtleistung Luminosity	861 lm	654 lm	1722 lm	1309 lm	2582 lm	1962 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	250 lx@1m	200 lx @1m	500 lx@1m	400 lx@1m	750 lx@1m	600 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	5.700 K / CRI >80					
Schutzart / - klasse Degree of protection / - type	IP67 / III					
Lebensdauer bei 20 °C Service life at 20 °C	50.000 h					
Anschluss Connection	M12 Steckverbinder 4-polig, A-codiert / M12 plug, 4-pin, A-coded (Pin 1 = +24 V / Pin 2 = NC / Pin 3 = GND / Pin 1 = NC)					
Gehäusematerial Housing material	Borosilikat Glasrohr / Kunststoffkappen Borosilicate tube / Plastic caps					
Ausführung Licht Light version	klares Licht clear light	diffuses Licht diffuse light	klares Licht clear light	diffuses Licht diffuse light	klares Licht clear light	diffuses Licht diffuse light
Gewicht Weight	685 g		1210 g		1730 g	
Einsatztemperatur Operating temperature	0 °C ... +40 °C					
Zulassungen Approval	CE					

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

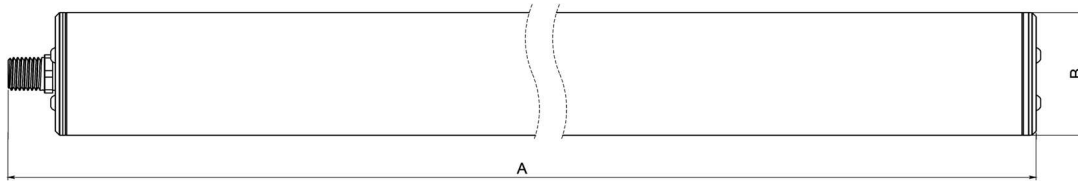

Bezeichnung	Type	A	B
LMR-330-MG(W)		328	45
LMR-580-MG(W)		582	45
LMR-840-MG(W)		836	45

Alle Maße in mm All dimensions in mm

LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Instruction manual

Montageschellen gehören nicht zum Lieferumfang. Sie müssen separat bestellt werden.
Mounting clamps are not included. They can be ordered separately.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
LMR-MS-1	Montageschelle mit Gummiprofil und Konsole. (Set mit 2 Stück) Schelle mit vibrationsdämpfender Gummieinlage. Für eine beliebige Montage der Maschinenleuchte geeignet. Mounting clamp with rubber profile and console. (Set of 2 pieces) Clamp with vibration dampening rubber insert. Suitable for a versatile mounting of the light.	MR.MS1.045	
LMR-MS-2	Montageschelle mit Click-Befestigung. (Set mit 2 Stück) Schelle aus UV- und witterungsbeständigem Polyamid. Nicht für vertikale Montage geeignet. Mounting clamp with click attachment. (Set of 2 pieces) Clamp made of UV- and weather-resistant polyamide. Not suitable for vertical mounting.	MR.MS2.045	
LMR-MS-3	Federklammer (Set mit 2 Stück) Clip aus Edelstahl mit einer Oberfläche aus Weich-PVC. Nicht für vertikale Montage geeignet. Spring clip (Set of 2 pieces). Clip made of stainless steel with a surface of soft PVC. Not suitable for vertical mounting.	MR.MS3.045	
MR.200.AL	M12 Anschlussleitung, Leitungslänge 2 m, Kupplung 4-polig auf offenes Ende. M12 Connecting cable, Cable length 2 m, Coupling 4-pin to open end.	MR.200.AL	
MR.500.AL	M12 Anschlussleitung, Leitungslänge 5 m, Kupplung 4-polig auf offenes Ende. M12 Connecting cable, Cable length 5 m, Coupling 4-pin to open end.	MR.500.AL	