

LED MASCHINENLEUCHTE LMT

LED MACHINE LIGHT LMT



EIGENSCHAFTEN

Hochwertige und leistungsstarke LED-Leuchte für Maschinen und Anlagen mit Polycarbonat-Rohr

- Hohe Energieeffizienz und Lebensdauer
- Schlanke Bauform und niedriges Gewicht
- Klares oder diffuses Polycarbonat-Rohr
- Homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht

FEATURES

High qualitative and powerful LED luminaire for machines and systems with polycarbonate tube



- High energy efficiency and long service life
- Slim design and low weight
- Clear or diffuse polycarbonate tube
- Homogenous, ergonomic and glare-free light

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LMT-300-MGW	LMT-330-MG	LMT-570-MGW	LMT-615-MG
Artikelnummer Part number	MT.300.MGW	MT.330.MGK	MT.570.MGW	MT.615.MGK
Betriebsspannung Operating voltage	24 V DC			
Leistungs- / Stromaufnahme Power input	7,9 W/ 330 mA		15,8 W / 660 mA	
Länge mit Stecker Length with plug	346 mm		626 mm	
Lichtleistung Luminosity	1030 lm	1150 lm	2060 lm	2290 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	280 lx @ 1 m	350 lx @ 1m	530 lx @ 1 m	660 lx @ 1m
Farbtemperatur Color temperature	ca. 5.700 K / CRI 83			
Schutzart / Schutzklasse Degree of protection / Protection type	IP67 / III			
Anschluss Connection	M12 Steckverbinder 4-polig, A-codiert / M12 plug, 4-pin, A-coded (Pin 1 = +24 V / Pin 2 = NC / Pin 3 = GND / Pin 1 = NC)			
Lebensdauer bei 20 °C Service life at 20 °C	50.000 h			
Einsatztemperatur / Lagertemperatur Operating / Storage temperature	-20 °C ... +50 °C / -40 °C ... +85 °C			
Luftfeuchtigkeit (Betrieb/Lagerung) Humidity (Operation/Storage)	5 ... 85%; nicht kondensierend / non-condensing			
Gehäuse- / Rohrmaterial Housing- / Tube material	Aluminium / Polycarbonat Aluminium / Polycarbonate			
Ausführung Polycarbonat-Rohr Polycarbonate tube design	Rohr diffuse tube diffuse	Rohr klar tube clear	Rohr diffus tube diffuse	Rohr klar tube clear
Gewicht Weight	170 g		290 g	
Zulassungen Approval	CE			

Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D This luminaire contains a light source of energy efficiency class D

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

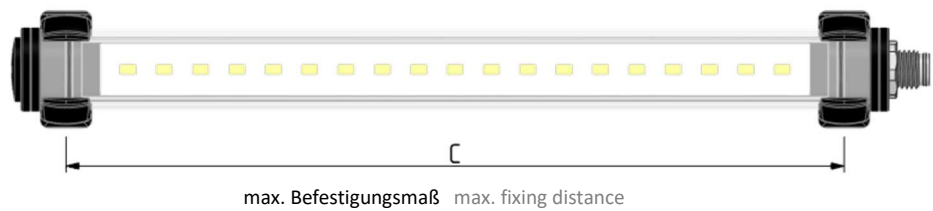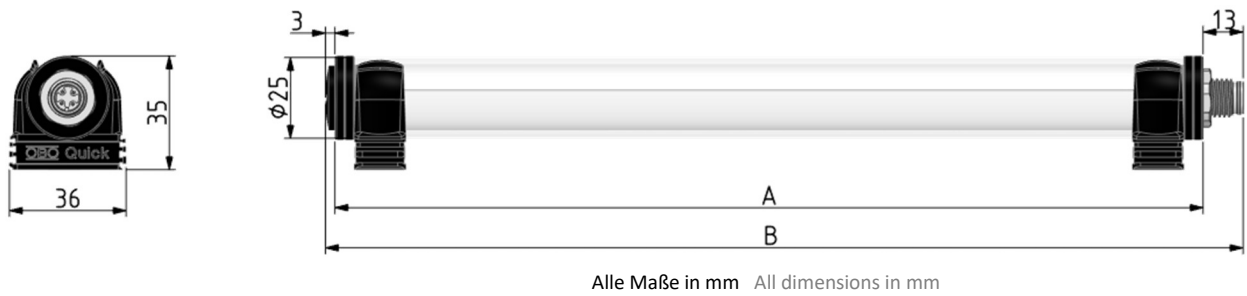

Clips für Montage mit
Befestigungsschrauben M4
DIN 7985 (ISO 7045)

Clips for mounting with
fastening screws M4
DIN 7985 (ISO 7045)

Bezeichnung Type	A	B	C
LMT-300-MGW / LMT-330-MG	330	346	302
LMT-570-MGW / LMT-615-MG	610	626	582

LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Betriebsanleitung
- Befestigungsclips

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Instruction manual
- Mounting clips

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number
MR.200.AL	M12 Anschlussleitung, Leitungslänge 2 m, Kupplung 4-polig auf offenes Ende. M12 Connecting cable, Cable length 2 m, Coupling 4-pin to open end.	MR.200.AL 
MR.500.AL	M12 Anschlussleitung, Leitungslänge 5 m, Kupplung 4-polig auf offenes Ende. M12 Connecting cable, Cable length 5 m, Coupling 4-pin to open end.	MR.500.AL 