

Anschlussklemme


nach DIN EN 60998 mit Befestigungsbohrungen, mit Drahtschutz

117D.G

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4011126003079
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

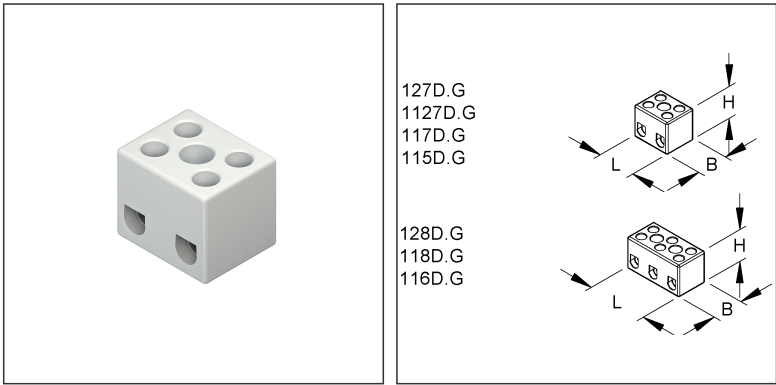

Artikelbeschreibung

Anschlussklemme, Klemmbereich 1,0-6,0 mm², 2 polig, Porzellan, Farbe weiß, mit Drahtschutz u. Befestigungsbohrung

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K308
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	14 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,39 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Klemmen

117D.G

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	17,50 mm
Breite	17,00 mm
Tiefe / Länge	21,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	21,00 mm	Breite	17,00 mm	Höhe	18,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	80,00 mm	Breite	60,00 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	1,39 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit Befestigungsbohrungen, mit Drahtschutz, halogenfrei. Die Anschlussklemme muß lagefixiert werden.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 17,5 x 17 x 21 mm
Klemmbereich eindrätig, starr, flexibel : 1,0 – 6,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten eindrätig, starr : 4 x 1,0 mm², 2 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten flexibel : 3 x 1,0 mm², 2 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm²
Pole : 2
Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert
Werkstoff Klemmbolzen : Messing
Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl
Max. Umgebungstemperatur : 200°C
Nennspannung : 450 V
Farbton : weiß
Kleinhuis Modell-Nr. : 117D.G
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	85369010