

Anschlussklemme


nach DIN EN 60998 mit Befestigungsbohrungen

120.G

EAN: 4011126003116

bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

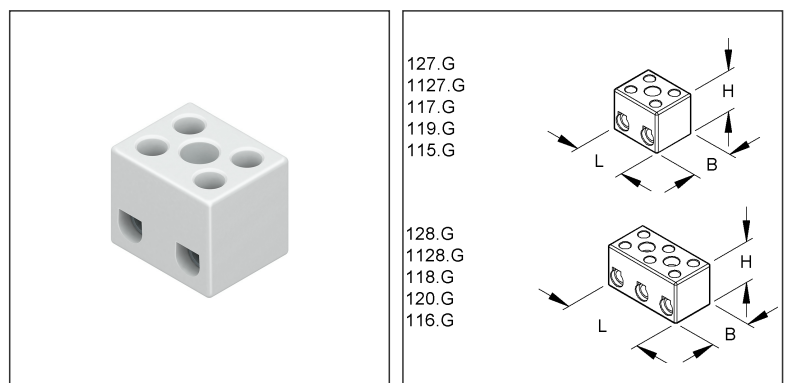

Artikelbeschreibung

Anschlussklemme, Klemmbereich 1,5-10,0 mm², 3 polig, Porzellan, Farbe weiß, mit Befestigungsbohrung

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K308
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	33 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,3 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	19,50 mm
Breite	20,00 mm
Tiefe / Länge	36,00 mm

Technisches Datenblatt

Klemmen

120.G

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	36,00 mm	Breite	20,00 mm	Höhe	20,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	100,00 mm	Breite	60,00 mm	Höhe	80,00 mm
Bruttogewicht	3,3 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit Befestigungsbohrungen, halogenfrei. Die Anschlussklemme muß lagefixiert werden.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 19,5 x 20 x 36 mm
Klemmbereich eindrähtig, starr : 1,5 - 10,0 mm²
Klemmbereich flexibel : 1,5 - 6,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten eindrähtig, starr : 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten flexibel : 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm²
Pole : 3
Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert
Werkstoff Klemmbolzen : Messing
Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl
Max. Umgebungstemperatur : 200°C
Nennspannung : 450 V
Farbton : weiß
Kleinhuis Modell-Nr. : 120.G
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	85369010