

CONUS-Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammenschutz

1230M1609

EAN: 4011126365290

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

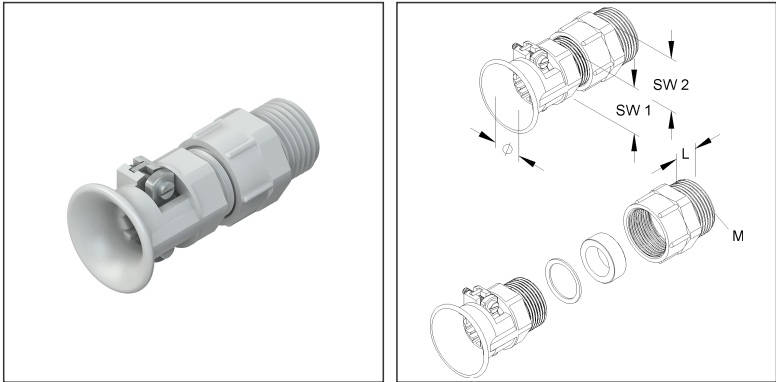

Artikelbeschreibung

CONUS-Kabelverschraubung, ext. Zugentlastung, M16, für Kabel-Ø 5-8 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	12 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,12 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1230M1609

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	24,00 mm
Breite	24,00 mm
Tiefe / Länge	54,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	54,00 mm	Breite	24,00 mm	Höhe	24,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,62 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	6,46 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

CONUS-Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.

Nenngröße : M 16

für Kabel-Ø : 5 - 8 mm

Anschlussgewindelänge : 11 mm

Schlüsselweite 1 : 17 mm

Schlüsselweite 2 : 19 mm

Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C

Schutzart : IP54

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65

Einsatztemperatur : -40° bis 100°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid

Werkstoff Dichtring : SBR/NBR

Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1230M1609

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1230M1609

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097