

CONUS-Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammenschutz

1230M2013

EAN: 4011126365313

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

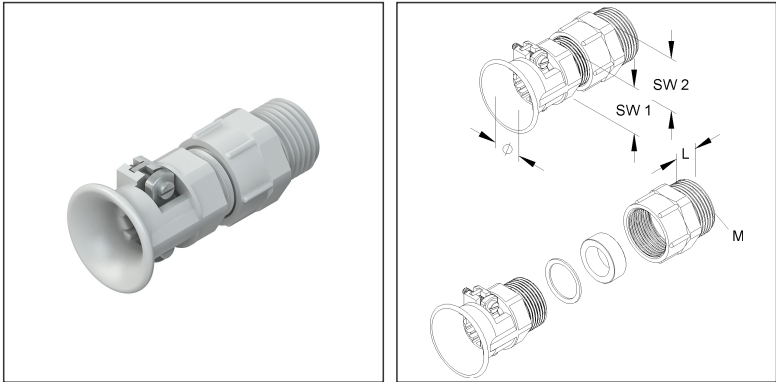

Artikelbeschreibung

CONUS-Kabelverschraubung, ext. Zugentlastung,M20, für Kabel-Ø 8-12 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	20 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,98 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1230M2013

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	32,00 mm
Breite	32,00 mm
Tiefe / Länge	59,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	59,00 mm	Breite	32,00 mm	Höhe	32,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	192,00 mm
Bruttogewicht	0,58 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	6,11 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

CONUS-Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.

Nenngröße : M 20

für Kabel-Ø : 8 - 12 mm

Anschlussgewindelänge : 11 mm

Schlüsselweite 1 : 22 mm

Schlüsselweite 2 : 24 mm

Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C

Schutzart : IP54

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65

Einsatztemperatur : -40° bis 100°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid

Werkstoff Dichtring : SBR/NBR

Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1230M2013

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1230M2013

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097