

CONUS-Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammenschutz

1230M2521

EAN: 4011126365344

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

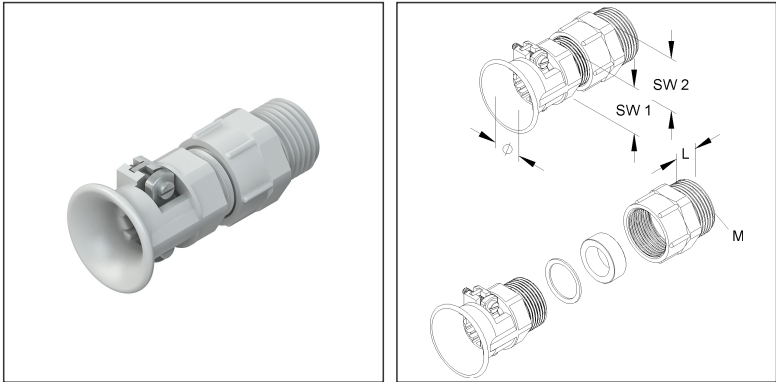

Artikelbeschreibung

CONUS-Kabelverschraubung, ext. Zugentlastung,M25, für Kabel-Ø 13-17 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K104 |
| Mengeneinheit | St.  |

Gewicht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 41 g / St.       |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 4,07 kg / 100St. |

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen

1230M2521

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 42,00 mm |
| Breite        | 42,00 mm |
| Tiefe / Länge | 75,00 mm |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |          |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |          |
| Länge                    | 75,00 mm | Breite         | 42,00 mm | Höhe | 42,00 mm |
| Bruttogewicht            | 0,04 kg  | Volumen        | 0,000 m³ |      |          |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |          |

|                              |           |                  |           |       |        |
|------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|--------|
| <b>25 Stück = 1 Umkarton</b> |           | ✓ bevorzugte VPE |           |       |        |
| Höhe                         | 78,00 mm  | Breite           | 148,00 mm | Länge | 330 mm |
| Bruttogewicht                | 1,13 kg   | Volumen          | 0,004 m³  |       |        |
| Mindestmenge                 | 25,00 St. | Höchstmenge      | 25,00 St. |       |        |

|                               |              |             |              |      |         |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|------|---------|
| <b>3500 Palette = 1 Stück</b> |              |             |              |      |         |
| Länge                         | 1200 mm      | Breite      | 800 mm       | Höhe | 1000 mm |
| Bruttogewicht                 | 157 kg       | Volumen     | 0,960 m³     |      |         |
| Mindestmenge                  | 3.500,00 St. | Höchstmenge | 3.500,00 St. |      |         |

### Ausschreibungstext

CONUS-Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.

Nenngröße : M 25

für Kabel-Ø : 13 - 17 mm

Anschlussgewindelänge : 11 mm

Schlüsselweite 1 : 30 mm

Schlüsselweite 2 : 32 mm

Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C

Schutzart : IP54

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65

Einsatztemperatur : -40° bis 100°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid

Werkstoff Dichtring : SBR/NBR

Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1230M2521

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen

1230M2521

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 39269097 |