

CONUS-Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammenschutz

1230M4029

EAN: 4011126365375

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 St.

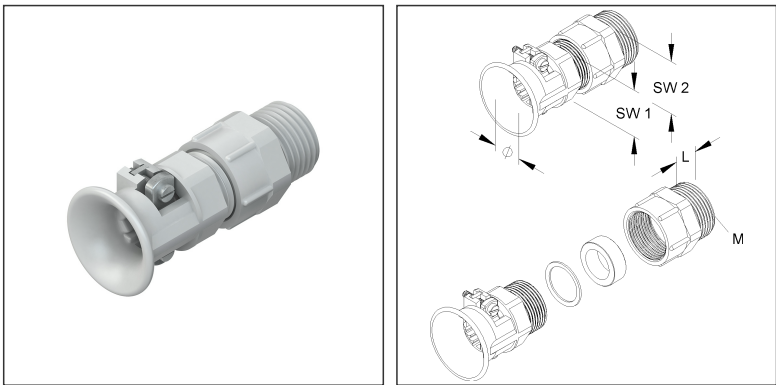

Artikelbeschreibung

CONUS-Kabelverschraubung, ext. Zugentlastung,M40, für Kabel-Ø 20-25 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	70 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	6,95 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1230M4029

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	52,00 mm
Breite	52,00 mm
Tiefe / Länge	80,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	80,00 mm	Breite	52,00 mm	Höhe	52,00 mm
Bruttogewicht	0,07 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	70,00 mm	Breite	154,00 mm	Länge	278 mm
Bruttogewicht	0,82 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

100 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	316 mm
Bruttogewicht	8,5 kg	Volumen	0,033 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

CONUS-Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.
Nenngröße : M 40
für Kabel-Ø : 20 - 25 mm
Anschlussgewindelänge : 11 mm
Schlüsselweite 1 : 40 mm
Schlüsselweite 2 : 42 mm
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1230M4029
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1230M4029

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097