

IPON®-Kabelverschraubung


mit langem metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423

1234ML2501

EAN: 4011126401349

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

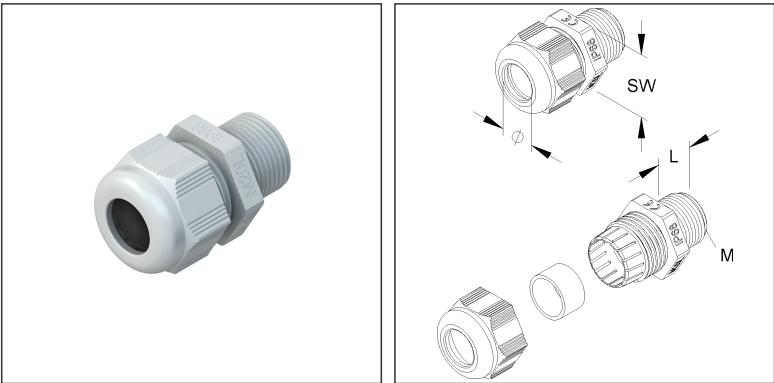

Artikelbeschreibung

IPON-Kabelverschraubung, M25, für Kabel-Ø 9-18 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	23 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,25 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	38,00 mm
Breite	38,00 mm
Tiefe / Länge	53,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1234ML2501

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

Länge	53,00 mm	Breite	38,00 mm	Höhe	38,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	192,00 mm
Bruttogewicht	0,65 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück

Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	6,78 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

IPON-Kabelverschraubung, mit langem metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423.

Nenngröße : M 25

für Kabel-Ø : 9 - 18 mm

Anschlussgewindelänge : 15 mm

Schlüsselweite : 33 mm

Schutzart : IP68, 5 bar

Einsatztemperatur : -25° bis 100° C

Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid

Werkstoff Dichtring : CR - Neoprene

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1234ML2501

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39174000