Technisches Datenblatt
Kabelverschraubungen

IPON®-Kabelverschraubung

mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430

1234P1303

EAN: 4011126176902
bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

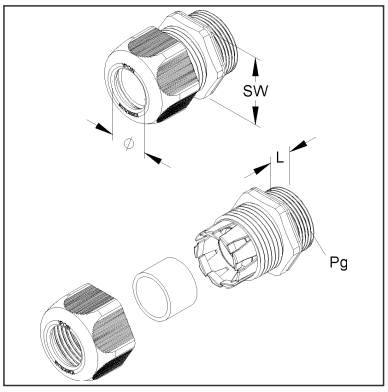

Artikelbeschreibung

IPON-Kabelverschraubung, Pg 13,5, für Kabel-Ø 6-12 mm, Kunststoff PA, RAL 9005, tiefschwarz

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	13 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,24 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,00 mm
Breite	27,00 mm
Tiefe / Länge	43,00 mm
Durchmesser	27,00 mm

Technisches Datenblatt
Kabelverschraubungen

1234P1303

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	43,00 mm	Breite	27,00 mm	Höhe	27,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	192,00 mm
Bruttogewicht	0,71 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	7,36 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

```
IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Nenngröße : Pg 13,5
für Kabel-Ø : 6 - 12 mm
Anschlussgewindelänge : 9 mm
Schlüsselweite : 24 mm
Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C
Schutzart : IP68, 5 bar
Flammwidrigkeit : UL 94 V-O
Einsatztemperatur : -20° bis 100°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid
Werkstoff Dichtring : CR/NBR
Farbton: tiefschwarz RAL: 9005 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1234P1303
EP Material___________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097