

IPON®-Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430

1234P2103

EAN: 4011126176889

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

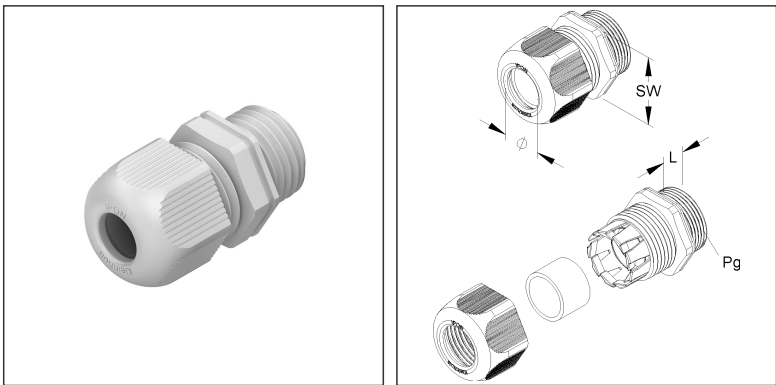

Artikelbeschreibung

IPON-Kabelverschraubung, Pg 21, für Kabel-Ø 13-18 mm, Kunststoff PA, RAL 9005, tiefschwarz

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	24 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,31 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	36,50 mm
Breite	36,50 mm
Tiefe / Länge	46,00 mm
Durchmesser	36,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1234P2103

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	46,00 mm	Breite	37,00 mm	Höhe	37,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	192,00 mm
Bruttogewicht	0,67 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	6,94 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Nenngröße : Pg 21
für Kabel-Ø : 13 - 18 mm
Anschlussgewindelänge : 11 mm
Schlüsselweite : 33 mm
Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C
Schutzart : IP68, 5 bar
Flammwidrigkeit : UL 94 V-O
Einsatztemperatur : -20° bis 100°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid
Werkstoff Dichtring : CR/NBR
Farbton: tiefschwarz RAL: 9005 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1234P2103
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097