

IPON®-Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430

1234P2901

EAN: 4011126177077

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

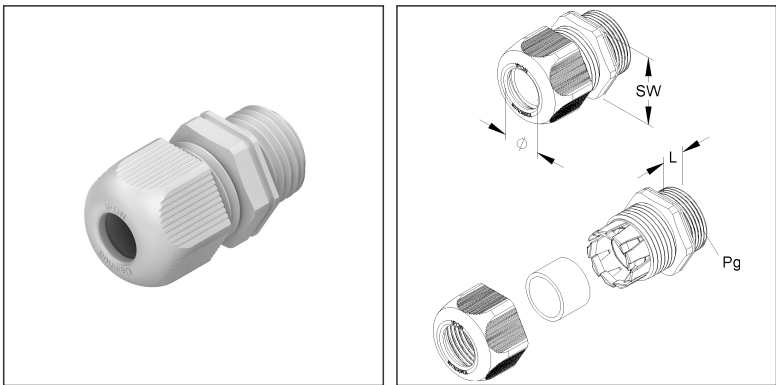

Artikelbeschreibung

IPON-Kabelverschraubung, Pg 29, für Kabel-Ø 18-25 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	38 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,78 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	47,00 mm
Breite	47,00 mm
Tiefe / Länge	51,00 mm
Durchmesser	47,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1234P2901

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	51,00 mm	Breite	47,00 mm	Höhe	47,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,44 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
100 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	4,63 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Nenngröße : Pg 29
für Kabel-Ø : 18 - 25 mm
Anschlussgewindelänge : 11 mm
Schlüsselweite : 42 mm
Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C
Schutzart : IP68, 5 bar
Flammwidrigkeit : UL 94 V-O
Einsatztemperatur : -20° bis 100°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid
Werkstoff Dichtring : CR/NBR
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1234P2901
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097