

IPON®-Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430

1234P4201

EAN: 4011126177053

bevorzugte VPE:5 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

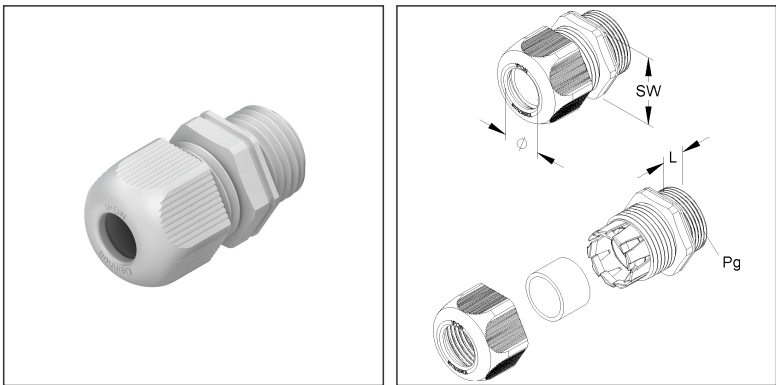

Artikelbeschreibung

IPON-Kabelverschraubung, Pg 42, für Kabel-Ø 32-38 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	85 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	8,44 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	66,00 mm
Breite	66,00 mm
Tiefe / Länge	59,00 mm
Durchmesser	66,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1234P4201

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück

✓ kleinste VPE

Länge	59,00 mm	Breite	66,00 mm	Höhe	66,00 mm
Bruttogewicht	0,08 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

5 Stück = 1 Faltschachtel

✓ bevorzugte VPE

Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	192,00 mm
Bruttogewicht	0,51 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		

50 Umkarton = 1 Stück

Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	5,38 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit einem zusätzlichen Anschlussgewinde-Dichtring.

Nenngröße : Pg 42

für Kabel-Ø : 32 - 38 mm

Anschlussgewindelänge : 13 mm

Schlüsselweite : 60 mm

Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C

Schutzart : IP68, 5 bar

Flammwidrigkeit : UL 94 V-O

Einsatztemperatur : -20° bis 100°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid

Werkstoff Dichtring : CR/NBR

Werkstoff zusätzlicher Anschlussgewinde-Dichtring: NBR

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1234P4201

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097