


Verschlussstopfen

1234VB0608

EAN: 4011126400076

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

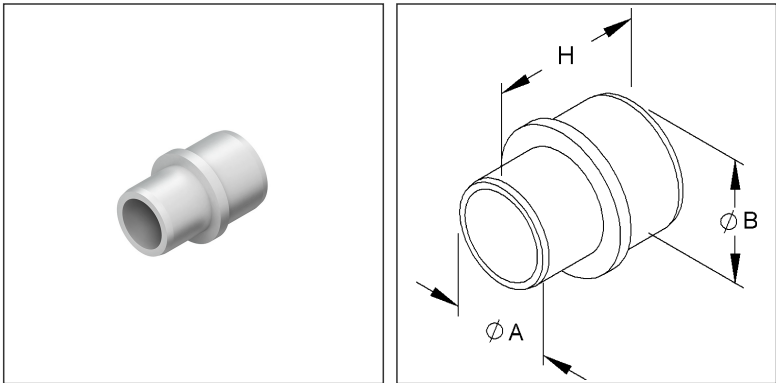

Artikelbeschreibung

Verschlussstopfen, Höhe 16 mm, Anschluss-Ø 6 mm und 8 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,05 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	10,00 mm
Breite	10,00 mm
Tiefe / Länge	16,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1234VB0608

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	16,00 mm	Breite	10,00 mm	Höhe	10,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	42,00 mm	Breite	53,00 mm	Länge	60,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	218 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	74,00 mm
Bruttogewicht	0,47 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Verschlussstopfen, verwendbar für IPON Kabelverschraubungen mit Pg-Anschlussgewinde, metrischem Anschlussgewinde sowie mit NPT-Anschlussgewinde, halogenfrei.

Ø A : 6 mm

Ø B : 8 mm

Einsatztemperatur : -30° bis 100°C

für IPON Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde : 1234P07..., 1234P09...

für IPON Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde: 1234M12..., 1234M16..., 1234VM12...

für IPON Kabelverschraubung mit NPT-Anschlussgewinde : 1234N38...

Werkstoff : PA

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 1234VB0608

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097